


MÉRETEK (mm)

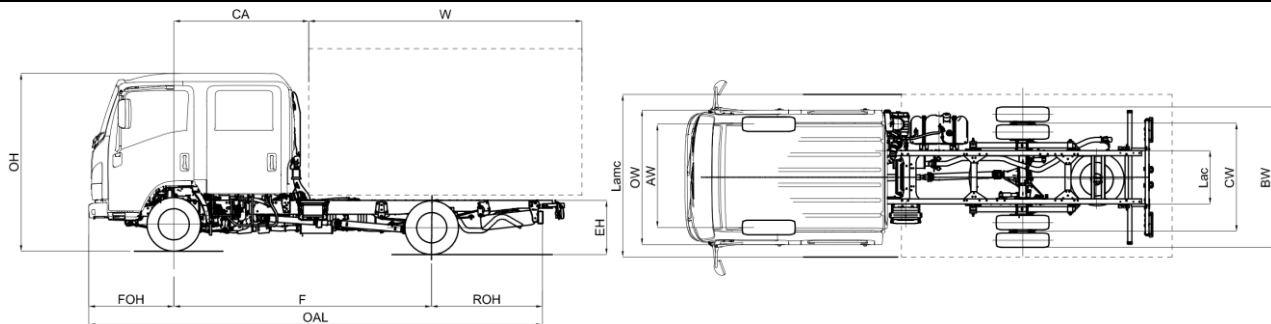

MODELL		M21 LARGE DOUBLE CAB	H
F	Tengelytáv		3395
MÉRETEK A FELÉPÍTMÉNY FELSZERELÉSE ELŐTT			
OAL	Teljes hosszúság		6085
FOH	Első túlnyúlás		1110
ROH	Hátsó túlnyúlás		1580
Lac	Alváz szélessége		750
EH	Alváz magassága terheletlenül (a hátsó tengely közelében)		720
HH	Minimális hasmagasság		165
OW	Fülke szélessége ⁽³⁾		2040
OH	Teljes magasság terheletlenül		2225
BW	Hátsó tengely szélessége		1920
AW	Első nyomtáv		1680
CW	Hátsó nyomtáv		1485
MÉRETEK A FELÉPÍTMÉNY FELSZERELÉSE UTÁN			
CA	Első tengely - felépítmény távolság		1700
12,1	Maximális hátsó túlnyúlás		1870
W (2)	Felépítmény minimális hossza		3275
W (2)	Felépítmény maximális hossza ⁽²⁾		3565
W (1)	Felépítmény maximális hossza ⁽¹⁾		3900
5,1	Maximális hossz felépítménnyel, a C.O.C. szerint ⁽²⁾		6375
6,1	Maximális szélesség felépítménnyel ⁽⁴⁾		2500
7,1	Maximális magasság felépítménnyel		4000
Dia	Fordulókör (m) ⁽⁶⁾		11,8
Lmc	Maximális hosszúság felépítménnyel ⁽¹⁾		6710
Lamc	Felépítmény maximális szélessége		2500
TÖMEGADATOK A FELÉPÍTMÉNY FELSZERELÉSE ELŐTT			
16,1	Teljes járműtömeg (GVW)		3500
16,4	Teljes össztömeg (GCW)		7000
14	Menetkész tömeg ⁽⁵⁾		2439
CT	Hasznos terhelhetőség		1061
14,1	Menetkész tengelyterhelés (első/hátsó)		1683/756
TÖMEGADATOK A FELÉPÍTMÉNY FELSZERELÉSE UTÁN			
15	Minimális járműtömeg felépítménnyel (vezetővel együtt)		2640
15,1	Minimális megengedett tengelyterhelés (első/hátsó)		1590/1050
16,2	Maximális megengedett tengelyterhelés (első/hátsó)		2100/2435
18,3	Fékezett vontatmány maximális tömege		3500
18,4	Fékezetlen vontatmány maximális tömege		750
19	A vonóhorog maximális függőleges terhelése		140
<p>1. A felépítmény hossza egyenletesen megrakott járműre vonatkozik, a maximális terhelhetőségig az egyes tengelyeknél (ezek a méretek az alváz módosítása esetén változhatnak, ezzel kapcsolatban a Műszaki irodánál tájékozódhat)</p> <p>2. A felépítmény hossza egyenletesen megrakott járműre vonatkozik, a maximális terhelhetőségig az egyes tengelyeknél (a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett méretek, alvázat érintő módosítások nélkül) + (méretek nyilatkozása a C.O.C.-én található alváz változata nélkül)</p> <p>3. Az irányjelzőket és visszapillantó tükröket nem tartalmazza</p> <p>4. Közepes méretű visszapillantó tükrökönzollal (alapfelszereltség): 2170 / 2345; opcionális rövid visszapillantó tükrökönzollal: 2040/2170 – hosszú: 2345/2500</p> <p>5. A menetkész tömeg tartalmazza a pótkereket, teljesen feltöltött üzemanyagtartályt, és a vezető 75 kg-os tömegét. Az opcionális NEES II, további tömeggel jár</p> <p>6. Fordulókör atmérő járdától - járdához</p>			

Megjegyzés: Az ismertetett műszaki adatok és specifikációk csak iránymutatásul szolgálnak, és azok előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor változhatnak. Sem a MIDI Europe sem a gyártó nem tehető felelőssé abban az esetben, ha a megadott információk valamelyike helytelen.

LARGE DOUBLE CAB

Tengelytáv (mm) H 3395

€ 29.400,00 ÁFA nélkül

Változat	NEES II automatizál sebességváltó, nyomatékvaltóval	
	* mindig ellenőrizze, hogy elérhető-e	
Alapfelszereltség	<ul style="list-style-type: none"> - EGR - DPD - LNT - Elektromos ablakok - Figyelmeztető hangjelzés hátramenetben - USB csatlakozós rádió - Indításgátló - Távirányítós központi zár - Állítható kormányoszlop (dőntés és magasság) - Elektromosan állítható és fűthető visszapillantó tükör - Szintszabályzós első fényszóró - Első és hátsó ködlámpák - Nappali menetfény - Pótkerék - Felső tárolótálca (vezető) - Napellenző (vezető- és utasoldali) 	
Opcionális felszereltségek	Légkondicionáló	
Motor	ISUZU RZ4EE6N-L dízelmotor, 4 hengeres, 16 szelepes, közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezéssel, töltőlevegő-hűtő és változó geometriájú turbófeltöltő.	
	Hengerűrtartalom:	1898 cm ³
	Teljesítmény:	90 kW (123LE) @ 3.200 ford./perc
	Nyomaték:	320 Nm @ 1.500-2.700 ford./perc
	Emissziós norma:	EURO 6b-1 (715/2007*2017/1347Y)
	Utókezelés:	EGR - LNT - DPD
Üzemanyagtartály	Gázolaj	90 l
Biztonsági rendszerek	ABS + BAS (fékasszisztens rendszer) ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval SRS Vezetőoldali légzsák	
Sebességváltó és végáttétel	ISUZU MVC6W: 4.942 - 2.686 - 1.527 - 1.000 - 0.796 - 0.634 Hátramenet: 4.597 Végáttétel: 4.777 (43/9)	
	ISUZU MYY6E: 5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.759 Hátramenet: 5.701 Végáttétel: 4.300 (43/10)	
Sebességváltó típusa	Kézi - MVC6W	NEES II automata - MYY6E
Alváz méretei	Szélesség: 70 mm, Magasság: 214 mm, Vastagság: 5 mm	
Férőhelyek száma a fülkében	7	
Abroncok	205/75 R16C Hátsó ikerkerék	
Fékek	Hidraulikus rendszer, vákuumos rásegítéssel Elöl: Hűtött tárcsák: Hűtött tárcsák Az ABS-re vonatkozó CEE előírásoknak megfelelő, független fékkör mindkét tengelyen Rögzítőfék a kardántengelyen	
Fék méretek	Elöl: \varnothing 293 x 40 mm	Hátul: \varnothing 275 x 30 mm
Felfüggesztés	Elöl: Merevtengely, fél-elliptikus laprugók, ötvöztött acél Hátul: fél-elliptikus laprugók, ötvöztött acél	
Hátsó differenciálmű	\varnothing 292 mm HEAVY DUTY	
Elektromos rendszer	Névleges feszültség 12V - generátor 90A Kézi sebességváltó: 1 x db akkumulátor 70Ah Automata sebességváltó: 2 x db akkumulátor 70Ah	