

ISUZU

SZÉRIA N-F
VERZIÓ Euro VI OBD-D



KIADÁS 2020
Série Bleu

Megjegyzés: Az ismertetett műszaki adatok és specifikációk csak iránymutatásul szolgálnak, előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor változhatnak. Sem a MIDI Europe sem a gyártó nem felelős ha az információk helytelenek.



TARTALOM

SZÉRIA N

3,5 tonna	▪ L 35	4-5
	▪ L 35 ADAPTOR S	6-7
	▪ L 35 CREW	8-9
	▪ N 35	10-11
5,5 tonna	▪ M 55	12-13
6,5 tonna	▪ P 65	14-15
7,5 tonna	▪ P 75 (150 hp)	16-17
	▪ P 75 (190 hp)	18-19
	▪ P 75 CREW (190 hp)	20-21
9,5 tonna	▪ Q 95	22-23


SZÉRIA F

11 tonna	▪ F 11 Felfüggesztés mechanikus	24-25
	▪ F 11 Felfüggesztés lédrugós	26-27
14 tonna	▪ F 14 Felfüggesztés mechanikus	28-29
	▪ F 14 Felfüggesztés lédrugós	30-31

KIADÁS 2020 | Série Bleu

Megjegyzés: Az ismertetett műszaki adatok és specifikációk csak iránymutatásul szolgálnak, előzetes figyelmeztetés nélkül bármelyik nem felelős ha az információk helytelenek.

Europe sem a gyártó

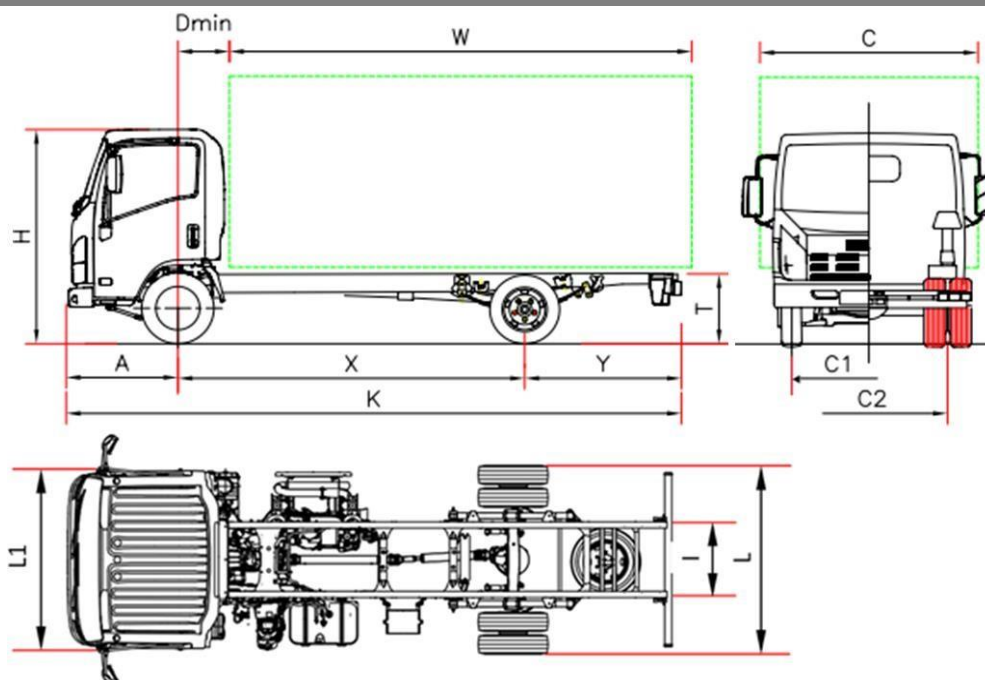

€ 30.222 ÁFA nélkül

L 35		L35 F	L 35 H	L 35 K	L 35 L
Tengelytáv	X	2750	3350	3845 ⁽⁵⁾	4175 ⁽⁵⁾
Teljes hossz	K	5295	6015	7032	7565
Karossz. hossza min. ⁽¹⁾	W	3535	4255	5272	5805
Karossz. hossza max. ⁽¹⁾	W	3820	4490	5502	6030
Alváz hátsó túlnyúlása	Y	1435	1555	2077	2280
Alvázmagasság	T	730	720		
Fülke magassága	H	2150	2160		
Hátsó tengely szélessége	L	1865			
Fülke szélessége ⁽²⁾	L1	1815			
Karosszéria szélessége ⁽³⁾	C	2120			
Elülső tengely - fülke hátulja	D min	650			
Elülső túlnyúlás	A	1110			
Alváz szélesség	I	700			
Elülső nyomtáv	C1	1475			
Hátsó nyomtáv	C2	1425			
Földtől való minimális magasság	-	190			
Fordulókör (m) ⁽⁴⁾	-	11,3	13,5	15,2	16,4

SÚLY (kg)

Menetkész tömeg ⁽⁶⁾	2240	2300	2350	2400
Elülső/Hátsó tengely tömeg	1580/660	1600/700	1625/725	1650/750
A legkisebb tömegű jármű fel van szerelve	2585			
Össztömeg	3500			
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege	2100 / 2435			
Fékezetlen vontatmány maximális tömege/Fékezett vontatható tömeg	750 / 3500			

- A feltüntetett hosszúsági adatok egy egyenletes eloszlású, a tengely maximális terhelhetőségét kimerítő rakománnyal terhelt járműre vonatkoznak, amelynek az alvázán nem végeztek semmilyen módosítást (az alváz méretének módosításához forduljon a műszaki iro).
- Az irányjelzők és viszapillantótükröket nem számítva bele.
- Lehetséges szélesség az opcionális tükörtartó karokkal 1865/1945 – 1945/2120 – 2120/2275
- Forduló kör atmérő járdától - járdához
- Átalakított tengelytáv
- A tömeg tartalmazza a szerszámokat, pótkereket, a teli tartályt és a járművezető tömegét. Nem tartalmazza az opcionális kiegészítők súlyát. NEES + 35 Kg (25/10)

Megjegyzés: Az ismertetett műszaki adatok és specifikációk csak iránymutatásul szolgálnak, előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor változhatnak. Sem a MIDI Europe sem a gyártó nem felelős ha az információk helytelenek.


L 35 - Tengelytáv (mm) F 2750 - H 3350 - K 3845 - L 4175

2021, MÁRCIUS

€ 30.222 ^(**)

Verziók és felszerelések	NEES 2 (vcsak együtt Tengelytáv F)	€ 1290 ^(**)
	Jobbkormányos ^(*)	€ 1182 ^(**)
(*) vcsak együtt Tengelytáv F e NEES 2; (*) az elérhetőség szerint		(**) ÁFA nélkül
Széria tartozékok		
- EGR - DPD - SCR - MID kimutató - Motorfék - Hátramenet figyelmeztető hangjelzés - Immobilizer - Távírányítás központi zár - Tolatásjelző - Elektromos ablakok - Nappali menetfény - Első és hátsó ködlámpák - USB csatlakozós rádió DAB + - Fényszórómagasság-állítás - Állítható kormányoszlop (döntés és magasság)		
Opcionális	Légkondicionáló	€ 1089 ^(**)
	Átalakított tengelytáv	Egyre fel a kapcsolatot a kereskedővel
	Felépítmény vezérlő	€ 354 ^(**)
Moto	ISUZU 4JJ1E6N Dízel motor 4 hengeres. Intercooler, Közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezéssel Változtatható geometriájú turbokompresszoros HENGERŰRTARTALOM 2999 cm ³ TELJESÍTMÉNY 110kW (150 hp) 2800 fordulat/perc NYOMATÉK 375 Nm 1600 – 2800 fordulat/perc EMISSZIÓS NORMA EURO VI OBD-D.	
Biztonsági rendszerek	ABS + BAS (fékasszisztens rendszer) ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval SRS Vezetőoldali légzsák	
Tartály	68 L Tengelytáv F – 93 L Tengelytáv H-K-L	16 L Ad-Blue®
Sebességváltó és végáttétel	5 sebességfokozat MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Hátramenet 5.068; Végáttétel 3.909 (43/11)	
Váltó vezérlés	Kézi	NEES 2
Alváz méretei	Szélesség 65 mm, Magasság 180 mm, Vastagság 4 mm	
Férőhelyek száma	3	
Tengelyek	2 amelyek közül a hátsó hajtott, ikerkerekekkel	
Abroncok	Elöl 205/75 R16C szimplák. Hátul 205/75 R16C duplák.	
Fékek	Elülső és hátsó tárcsafékek EK standard. Hidraulikus rendszer vákuumfékrásegítővel EEC-szabványs ABS-vel, független áramkörök mindkét tengelyen. Dob rögzítőfék a hajtótengelyen.	
Felfüggesztés	Az első és hátsó tengelyen parabola laprugós felfüggesztéssel, gumi végütközővel; kettős működésű, teleszkópos, hidraulikus lengéscsillapítóval.	
Elektromos rendszer	Névleges feszültség 24V - generátor 90A -2 x db akkumulátor 70Ah	

Megjegyzés: Az ismertetett műszaki adatok és specifikációk csak iránymutatásul szolgálnak, előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor változhatnak. Sem a MIDI Europe sem a gyártó nem felelős ha az információk helytelenek.

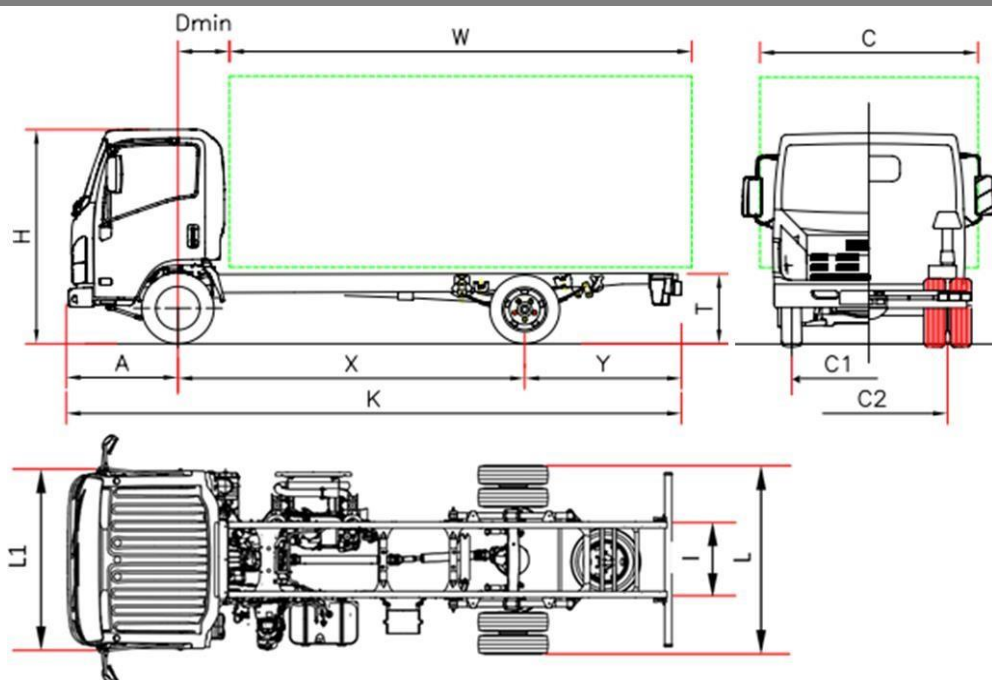

€ 31.032 ÁFA nélkül

L 35 ADAPTOR S		L35 F	L 35 H
Tengelytáv	X	2760	3360
Teljes hossz	K	5295	6015
Karossz. hossza min. ⁽¹⁾	W	3545	4265
Karossz. hossza max. ⁽¹⁾	W	3830	4500
Alváz hátsó túlnyúlása	Y	1435	1555
Alvázmagasság	T	715	
Fülke magassága	H	2150	2160
Hátsó tengely szélessége	L	1860	
Fülke szélessége ⁽²⁾	L1	1815	
Karosszéria szélessége ⁽³⁾	C	2120	
Elülső tengely - fülke hátulja	D min	650	
Elülső túlnyúlás	A	1100	
Alváz szélesség	I	700	
Elülső nyomtáv	C1	1400	
Hátsó nyomtáv	C2	1425	
Földtől való minimális magasság	-	180	
Fordulókör (m) ⁽⁴⁾	-	10,0	11,9
SÚLY (kg)			
Menetkész tömeg ⁽⁵⁾		2200	2250
Elülső/Hátsó tengely tömeg		1530/670	1550/700
A legkisebb tömegű jármű fel van szerelve		2585	
Össztömeg		3500	
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		2100 / 2435	
Fékezetlen vontatmány maximális tömege/Fékezett vontatható tömeg		750 / 3500	


1. A feltüntetett hosszúsági adatok egy egyenletes eloszlású, a tengely maximális terhehetőségét kimerítő rakománnyal terhelt járműre vonatkoznak, amelyre az alvázán nem végeztek semmilyen módosítást (az alváz méretének módosításához forduljon a műszaki iro).
2. Az irányjelzők és visszapillantótükröket nem számítva bele.
3. Lehetséges szélesség az opcionális tükrötartó karokkal 1860/1945 – 1945/2120 – 2120/2275
4. Forduló kör atmerő járdától - járdához
5. A tömeg tartalmazza a szerszámokat, pótkereket, a teli tartályt és a járművezető tömegét. Nem tartalmazza az opcionális kiegészítők súlyát. NEES + 35 Kg (25/10)

L 35 ADAPTOR S - Tengelytáv (mm) F 2760 - H 3360

2021, MÁRCIUS

€ 31.032 (**)

Verziók és felszerelések	NEES 2 (vcsak együtt Tengelytáv H)	€ 1290 (**)
(**)ÁFA nélkül		
Széria tartozékok		
- EGR - DPD - SCR - MID kimutató - Motorfék - Tolatásjelző - Immobilizer	- Hátramenet figyelmeztető hangjelzés - Távírányítás központi zár - Elektromos ablakok - Nappali menetfény	- USB csatlakozós rádió DAB + - Első és hátsó ködlámpák - Fényszórómagasság-állítás - Állítható kormányoszlop (döntés és magasság)
Opcionális	- Légkondicionáló - Felépítmény vezérlő	€ 1089 (**) € 354 (**)
Moto	ISUZU 4JJ1E6N Dízel motor 4 hengeres Intercooler, Közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezéssel Változtatható geometriájú turbokompresszoros HENGERŰRTARTALOM 2999 cm ³ TELJESÍTMÉNY 110kW (150 hp) 2800 fordulat/perc. NYOMATÉK. 375 Nm 1600 – 2800 fordulat/perc EMISSZIÓS NORMA EURO VI OBD-D.	
Biztonsági rendszerek	ABS + BAS (fékasszisztens rendszer) ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval SRS Vezetőoldali légzsák	
Tartály	68 L Tengelytáv F – 93 L Tengelytáv H	16 L Ad-Blue®
Sebességváltó és végáttétel	5 sebességfokozat MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Hátramenet 5.068; Végáttétel 3.909 (43/11)	
Váltó vezérlés	Kézi	NEES 2
Alváz méretei	Szélesség 50 mm, Magasság 180 mm, Vastagság 4 mm	
Férőhelyek száma	3	
Tengelyek	2 amelyek közül a hátsó hajtott, ikerkerekkel	
Abronsok	Elöl 205/75 R16C szimplák. Hátul 205/75 R16C duplák.	
Fékek	Elülső és hátsó tárcsafékek EK standard. Hidraulikus rendszer vákuumfékrásegítővel EEC-szabványs ABS-vel, független áramkörök mindkét tengelyen. Dob rögzítőfék a hajtótengelyen.	
Felfüggesztés	Első független, kettős karral, keresztirányú laprugóval; kettős működésű hidraulikus lengéscsillapítók. Hátsó, parabolikus laprugókkal, gumi végűtközőkkel; kettős működésű teleszkópos hidraulikus csillapítók.	
Elektromos rendszer	Névleges feszültség 24V - generátor 90A -2 x db akkumulátor 70Ah	

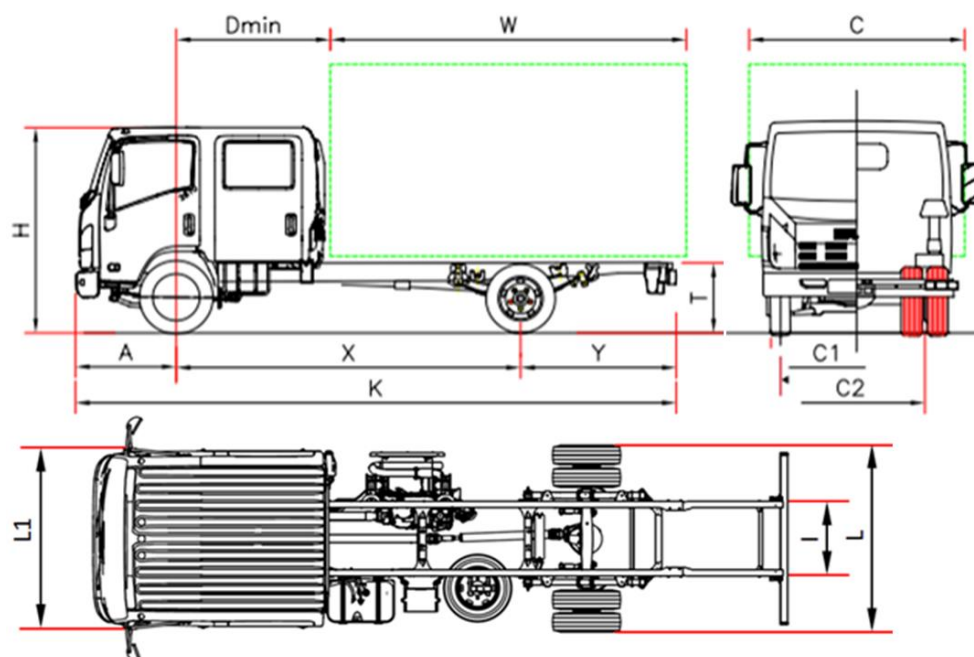

€ 34.242 ÁFA nélkül

L 35 CREW		L35 H
Tengelytáv	X	3350
Teljes hossz	K	6015
Karossz. hossza min. ⁽¹⁾	W	3205
Karossz. hossza max. ⁽¹⁾	W	3570
Alváz hátsó túlnyúlása	Y	1555
Alvázmagasság	T	735
Fülke magassága	H	2270
Hátsó tengely szélessége	L	1865
Fülke szélessége ⁽²⁾	L1	1815
Karosszéria szélessége ⁽³⁾	C	2120
Elülső tengely - fülke hátulja	D min	1700
Elülső túlnyúlás	A	1110
Alváz szélesség	I	700
Elülső nyomtáv	C1	1475
Hátsó nyomtáv	C2	1425
Földtől való minimális magasság	-	165
Fordulókör (m) ⁽⁴⁾	-	13,5

SÚLY (kg)

Menetkész tömeg ⁽⁵⁾	2465
Elülső/Hátsó tengely tömeg	1705/760
A legkisebb tömegű jármű fel van szerelve	2585
Össztömeg	3500
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege	2100 / 2435
Fékezetlen vontatmány maximális tömege/Fékezett vontatható tömeg	750 / 3500

1. A feltüntetett hosszúsági adatok egy egyenletes eloszlású, a tengely maximális terhehetőségét kimerítő rakománnyal terhelt járműre vonatkoznak, amelynek az alvázán nem végeztek semmilyen módosítást (az alváz méretének módosításához forduljon a műszaki iro).
2. Az irányjelzők és visszapillantótükröket nem számítva bele.
3. Lehetséges szélesség az opcionális tükrötartó karokkal 1865/1945 – 1945/2120 – 2120/2275
4. Forduló kör atmérő járdától - járdához
5. A tömeg tartalmazza a szerszámokat, pótkereket, a teli tartályt és a járművezető tömegét. Nem tartalmazza az opcionális kiegészítők súlyát. NEES +35 Kg


L 35 CREW - Tengelytáv (mm) H 3350

2021, MÁRCIUS

€ 34.242 (**)

Verziók és felszerelések		
		(**)ÁFA nélkül
Széria tartozékok		
- EGR - DPD - SCR - MID kimutató - Motorfék - Immobilizer	- Hátramenet figyelmeztető hangjelzés - Távírányítás központi zár - Elektromos ablakok - Nappali menetfény	- USB csatlakozós rádió DAB + - Első és hátsó ködlámpák - Fényszórómagasság-állítás - Állítható kormányoszlop (döntés és magasság)
Opcionális	- Légkondicionáló - Felépítmény vezérlő	€ 1089 (**) € 354 (**)
Moto	ISUZU 4JJ1E6N Dízel motor 4 hengeres. Intercooler, Közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezéssel Változtatható geometriájú turbokompresszor HENGERŰRTARTALOM 2999 cm ³ TELJESÍTMÉNY. 110kW (150 hp) 2800 fordulat/perc NYOMATÉK max. 375 Nm 1600 – 2800 fordulat/perc EMISSZIÓS NORMA: EURO VI OBD-D.	
Biztonsági rendszerek	ABS + BAS (fékasszisztens rendszer) ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval SRS Vezetőoldali légzsák	
Tartály	68 L	16 L Ad-Blue®
Sebességváltó és végáttétel	5 sebességfokozat MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Hátramenet 5.068; Végáttétel 3.909 (43/11)	
Váltó vezérlés	Kézi	NEES 2
Alváz méretei	Szélesség 65 mm, Magasság 180 mm, Vastagság 4 mm	
Férőhelyek száma	6	
Tengelyek	2 amelyek közül a hátsó hajtott, ikerkerekekkel	
Abroncsok	Elöl 205/75 R16C szimplák. Hátul 205/75 R16C duplák.	
Fékek	Elülső és hátsó tárcsafékek EK standard. Hidraulikus rendszer vákuumfékrásegítővel EEC-szabványs ABS-vel, független áramkörök mindkét tengelyen. Dob rögzítőfék a hajtótengelyen.	
Felfüggesztés	Az első és hátsó tengelyen parabola laprugós felfüggesztéssel, gumi végütközővel; kettős működésű, teleszkópos, hidraulikus lengéscsillapítóval.	
Elektromos rendszer	Névleges feszültség 24V - generátor 90A -2 x db akkumulátor 70Ah	

Megjegyzés: Az ismertetett műszaki adatok és specifikációk csak iránymutatásul szolgálnak, előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor változhatnak. Sem a MIDI Europe sem a gyártó nem felelős ha az információk helytelenek.

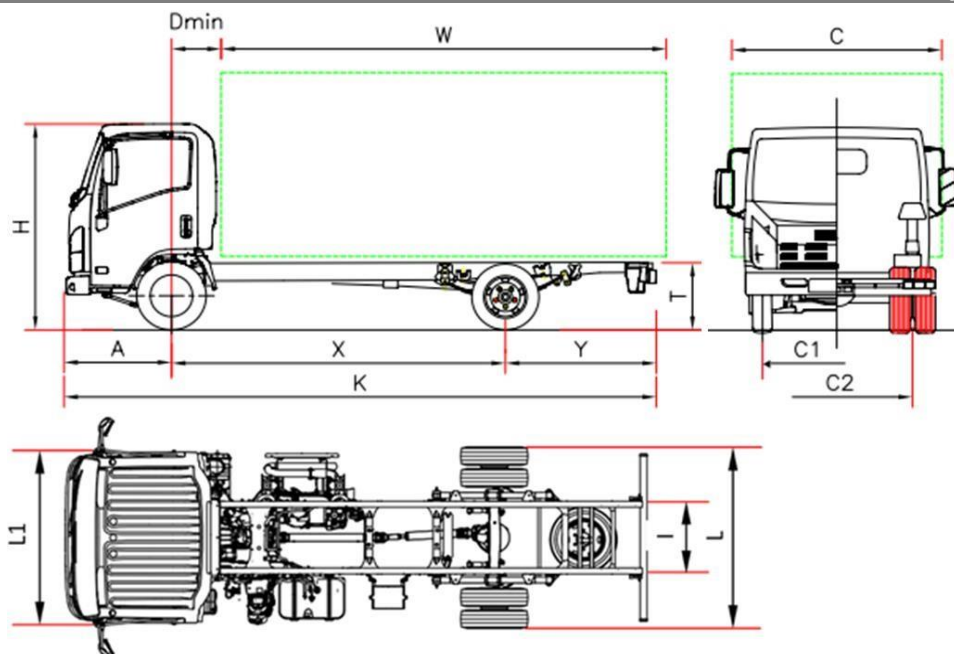

€ 31.692 ÁFA nélkül

N 35		N35 F	N 35 H	N 35 K	N 35 L
Tengelytáv	X	2800	3395	3845 ⁽⁵⁾	4175 ⁽⁵⁾
Teljes hossz	K	5235	6085	7032	7565
Karossz. hossza min. ⁽¹⁾	W	3415	4265	5212	5745
Karossz. hossza max. ⁽¹⁾	W	3710	4555	5442	5970
Alváz hátsó túlnyúlása	Y	1325	1580	2077	2280
Alvázmagasság	T	730	720	720	720
Fülke magassága	H	2225			
Hátsó tengely szélessége	L	1925			
Fülke szélessége ⁽²⁾	L1	2040			
Karosszéria szélessége ⁽³⁾	C	2345			
Elülső tengely - fülke hátulja	D min	710 ⁽⁷⁾			
Elülső túlnyúlás	A	1110			
Alváz szélesség	I	750			
Elülső nyomtáv	C1	1680			
Hátsó nyomtáv	C2	1485			
Földtől való minimális magasság	-	190			
Fordulókör (m) ⁽⁴⁾	-	10,0	11,8	13,2	14,2

SÚLY (kg)

Menetkész tömeg ⁽⁶⁾	2385	2430	2480	2530
Elülső/Hátsó tengely tömeg	1670/715	1680/750	1705/775	1730/800
A legkisebb tömegű jármű fel van szerelve	2585			
Össztömeg	3500			
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege	2100 / 2435			
Fékezetlen vontatmány maximális tömege/Fékezett vontatható tömeg	750/ 3500			

1. A feltüntetett hosszúsági adatok egy egyenletes eloszlású, a tengely maximális terhehetőségét kimerítő rakománnyal terhelt járműre vonatkoznak, amelyre az alvázán nem végeztek semmilyen módosítást (az alváz méretének módosításához forduljon a műszaki iro).
2. Az irányjelzők és visszapillantótükröket nem számítva bele.
3. Lehetséges szélesség az opcionális tükörtartó karokkal: 2040/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
4. Forduló kör atmérő járdától - járdához
5. Átalakított tengelytáv
6. A tömeg tartalmazza a szerszámokat, pótkereket, a teli tartályt és a járművezető tömegét. Nem tartalmazza az opcionális kiegészítők súlyát.
7. NEES II 650.


N 35 - Tengelytáv (mm) F 2800 - H 3395 - K 3845 - L 4175

2021, MÁRCIUS

€ 31.692 (**)

Verziók és felszerelések	NEES 2	€ 1290 (**)
(**)ÁFA nélkül		
Szária tartozékok		
- EGR - DPD - SCR - MID kimutató - Elektromos és fűtött visszapillantó tükrök - Motorfék	- Immobilizer - Távírányítós központi zár - Tolatásjelző - Elektromos ablakok - Állítható kormányoszlop (döntés és magasság)	- USB csatlakozós rádió DAB + - Első és hátsó ködlámpák - Fényszórómagasság-állítás - Nappali menetfény
Opcionális	• Légkondicionáló	€ 1089 (**)
	• Átalakított tengelytáv	Egye fel a kapcsolatot a kereskedővel
	• Felépítmény vezérlő	€ 354 (**)
Moto	ISUZU 4JJ1E6N Dízel motor 4 hengeres. Intercooler, Közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezéssel Változtatható geometriájú turbokompresszoros HENGERŰRTARTALOM 2999 cm ³ TELJESÍTMÉNY 110kW (150 hp) 2800 fordulat/perc NYOMATÉK 375 Nm 1600 – 2800 fordulat/perc EMISSZIÓS NORMA EURO VI OBD-D.	
Biztonsági rendszerek	ABS + BAS (fékasszisztens rendszer) ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval SRS Vezetőoldali légzsák	
Tartály	90 L	16 L Ad-Blue®
Sebességváltó és végáttétel	5 sebességfokozat MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Hátramenet 5.068; Végáttétel 3.909 (43/11)	
Váltó vezérlés	Kézi	NEES 2
Alváz méretei	Szélesség 70 mm, Magasság 214 mm, Vastagság 5 mm	
Férőhelyek száma	3	
Tengelyek	2 amelyek közül a hátsó hajtott, ikerkerekekkel	
Abronsok	Elöl 205/75 R16C szimplák. Hátul 205/75 R16C duplák.	
Fékek	Elülső és hátsó tárcsafékek EK standard. Hidraulikus rendszer vákuumfékrásegítővel EEC-szabványs ABS-vel, független áramkörök mindkét tengelyen. Dob rögzítőfék a hajtótengelyen.	
Felfüggesztés	Az első és hátsó tengelyen parabola laprugós felfüggesztéssel, gumi végütközővel; kettős működésű, teleszkópos, hidraulikus lengéscsillapítóval. Első és hátsó stabilizátor rúd.	
Elektromos rendszer	Névleges feszültség 24V - generátor 90A -2 x db akkumulátor 70Ah	

Megjegyzés: Az ismertetett műszaki adatok és specifikációk csak iránymutatásul szolgálnak, előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor változhatnak. Sem a MIDI Europe sem a gyártó nem felelős ha az információk helytelenek.

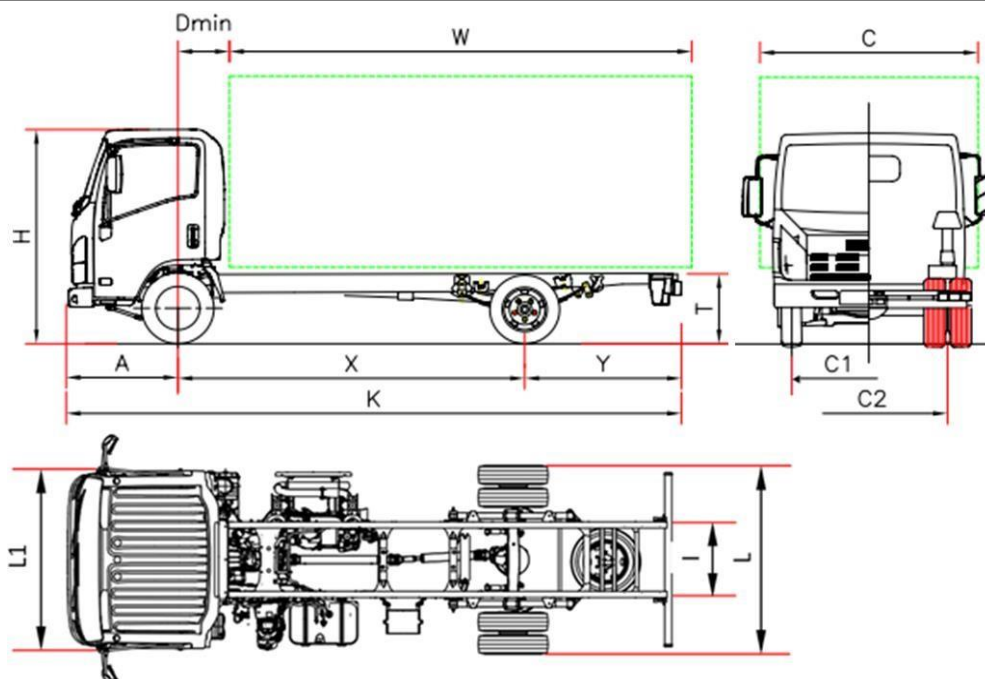

€ 37.770 ÁFA nélkül

M 55		M55 E	M55 F	M55 H
Tengelytáv	X	2500 ⁽⁵⁾	2750	3350
Teljes hossz	K	5045	5295	6020
Karossz. hossza min. ⁽¹⁾	W	3285	3535	4260
Karossz. hossza max. ⁽¹⁾	W	3475	3820	4490
Alváz hátsó túlnyúlása	Y	1435	1435	1560
Alvázmagasság	T	740	740	735
Fülke magassága	H	2150	2150	2160
Hátsó tengely szélessége	L	1865		
Fülke szélessége ⁽²⁾	L1	1815		
Karosszéria szélessége ⁽³⁾	C	2120		
Elülső tengely - fülke hátulja	D min	650		
Elülső túlnyúlás	A	1110		
Alváz szélesség	I	700		
Elülső nyomtáv	C1	1475		
Hátsó nyomtáv	C2	1425		
Földtől való minimális magasság	-	190		
Fordulókör (m) ⁽⁴⁾	-	10,4	11,3	13,5
SÚLY (kg)				
Menetkész tömeg ⁽⁶⁾		2310	2310	2370
Elülső/Hátsó tengely tömeg		1615/695	1615/695	1640/730
Össztömeg		5500		
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		2100 / 3980		
Fékezetlen vontatmány maximális tömege/Fékezett vontatható tömeg		750 / 3500		

1. A feltüntetett hosszúsági adatok egy egyenletes eloszlású, a tengely maximális terhehetőségét kimerítő rakománnyal terhelt járműre vonatkoznak, amelyre az alvázán nem végeztek semmilyen módosítást (az alváz méretének módosításához forduljon a műszaki iro).
2. Az irányjelzők és visszapillantótükröket nem számítva bele.
3. Lehetséges szélesség az opcionális tükrötartó karokkal 1865/1945 – 1945/2120 – 2120/2275
4. Fordulókör a kör átmérő járdától - járdához
5. Átalakított tengelytáv
6. A tömeg tartalmazza a szerszámokat, pótkereket, a teli tartályt és a járművezető tömegét. Nem tartalmazza az opcionális kiegészítők súlyát. NEES + 35 Kg (25/10).


M 55 - Tengelytáv (mm) E 2500 - F 2750 - H 3350

2021, MÁRCIUS

€ 37.770 (**)

Verziók és felszerelések	NEES 2	€ 1290 (**)
	Jobbkormányos (Tengelytáv E/F NEES 2) (*)	€ 1182 (**)
(*) az elérhetőség szerint		(**) ÁFA nélkül
Széria tartozékok - EGR - DPD – SCR - MID kimutató - Motorfék - Elektromos és fűtött visszapillantó tükrök - Immobilizer - Elektromos ablakok - Tolatásjelző - Első és hátsó ködlámpák - Hátramenet figyelmeztető hangjelzés - USB csatlakozós rádió DAB + - Távírányítás központi zár - Fényszórómagasság-állítás - Nappali menetfény - Állítható kormányoszlop (döntés és magasság) - Sebességkorlátozó készülék (90km/h)		
Opcionális	• Légkondicionáló	€ 1089 (**)
	• Átalakított tengelytáv	Egye fel a kapcsolatot a kereskedővel
	• Felépítmény vezérlő	€ 354 (**)
Moto	ISUZU 4JJ1E6N Dízel motor 4 hengeres. Intercooler, Közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezéssel Változtatható geometriájú turbokompresszoros HENGERŰRTARTALOM 2999 cm ³ TELJESÍTMÉNY 110kW (150 hp) 2800 fordulat/perc NYOMATÉK 375 Nm 1600 – 2800 fordulat/perc EMISSZIÓS NORMA EURO VI OBD-D.	
Biztonsági rendszerek	ABS ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval LDWS AEBS SRS Vezetőoldali légzsák	
Tartály	68 L Tengelytáv E - F – 93 L Tengelytáv H	16 L Ad-Blue®
Sebességváltó és végáttétel	5 sebességfokozat MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Hátramenet 5.068; Végáttétel 4.300 (43/10)	
Váltó vezérlés	Kézi	NEES 2
Alváz méretei	Szélesség 65 mm, Magasság 180 mm, Vastagság 4 mm	
Férőhelyek száma	3	
Tengelyek	2 amelyek közül a hátsó hajtott, ikerkerekkel	
Abronsok	Elöl 205/75 R16C szimplák. Hátul 205/75 R16C duplák.	
Fékek	Elülső és hátsó tárcsafékek EK standard. Hidraulikus rendszer vákuumfékrásegítővel EEC-szabványs ABS-vel, független áramkörök mindkét tengelyen. Dob rögzítőfék a hajtótengelyen.	
Felfüggesztés	Az első és hátsó tengelyen parabola laprugós felfüggesztéssel, gumi végütközővel; kettős működésű, teleszkópos, hidraulikus lengéscsillapítóval. Első és hátsó stabilizátor rúd.	
Elektromos rendszer	Névleges feszültség 24V - generátor 90A -2 x db akkumulátor 70Ah	

Megjegyzés: Az ismertetett műszaki adatok és specifikációk csak iránymutatásul szolgálnak, előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor változhatnak. Sem a MIDI Europe sem a gyártó nem felelős ha az információk helytelenek.

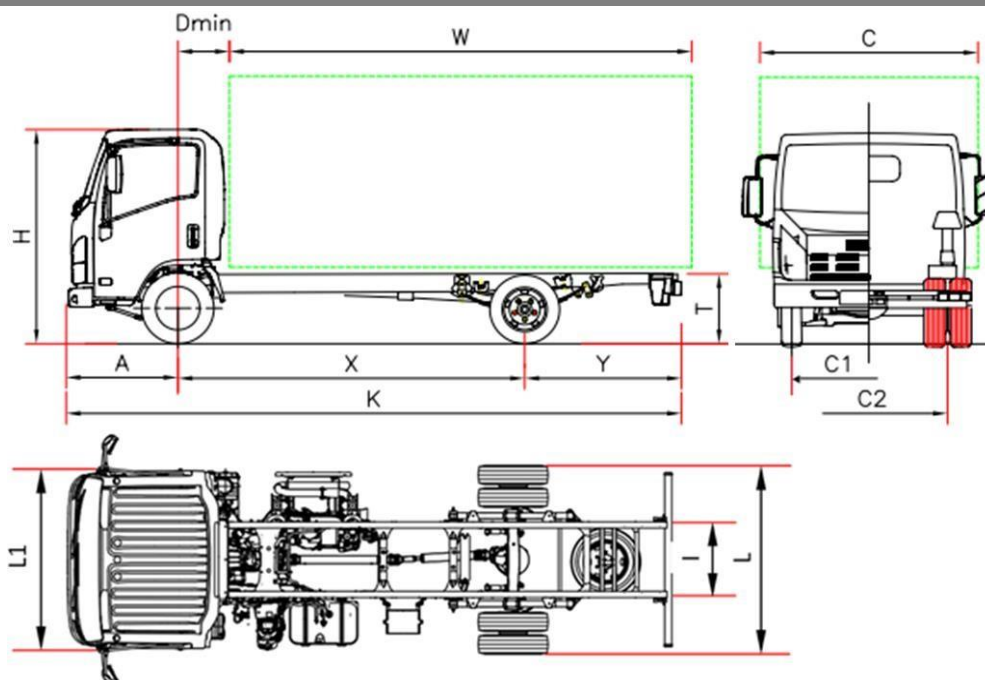

€ 41.280 ÁFA nélkül

P 65		P65 H	P 65 K
Tengelytáv	X	3395	3845
Teljes hossz	K	6090	6735
Karossz. hossza min. ⁽¹⁾	W	4270	4915
Karossz. hossza max. ⁽¹⁾	W	4555	5205
Alváz hátsó túlnyúlása	Y	1585	1780
Alvázmagasság	T	800	
Fülke magassága	H	2250	
Hátsó tengely szélessége	L	1990	
Fülke szélessége ⁽²⁾	L1	2040	
Karosszéria szélessége ⁽³⁾	C	2345	
Elülső tengely - fülke hátulja	D min	710 ⁽⁶⁾	
Elülső túlnyúlás	A	1110	
Alváz szélesség	I	750	
Elülső nyomtáv	C1	1680	
Hátsó nyomtáv	C2	1525	
Földtől való minimális magasság	-	210	
Fordulókör (m) ⁽⁴⁾	-	12,7	14,2
SÚLY (kg)			
Menetkész tömeg ⁽⁵⁾		2600	2640
Elülső/Hátsó tengely tömeg		1730/870	1750/890
Össztömeg		6500	
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		3100 / 4600	
Fékezetlen vontatmány maximális tömege/Fékezett vontatható tömeg		750 / 3500	

- A feltüntetett hosszúsági adatok egy egyenletes eloszlású, a tengely maximális terhelhetőségét kimerítő rakománnyal terhelt járműre vonatkoznak, amelynek az alvázán nem végeztek semmilyen módosítást (az alváz méretének módosításához forduljon a műszaki író).
- Az irányjelzők és viszapillantótükrök nem számítva bele.
- Lehetséges szélesség az opcionális tükrőtartó karokkal 2040/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
- Forduló kör átmérő járdától - járdához
- A tömeg tartalmazza a szerszámokat, pótkereket, a teli tartályt és a járművezető tömegét. Nem tartalmazza az opcionális kiegészítők súlyát. NEES +35 Kg (25/10)
- NEES II 650.

P 65 - Tengelytáv (mm) H 3395 - K 3845

2021, MÁRCIUS

€ 41.280^(**)


Verziók és felszerelések	NEES 2	€ 1290 ^(**)
^(**) ÁFA nélkül		
Széria tartozékok		
- EGR - DPD - SCR - MID kimutató - Motorfék - Hátmenet figyelmeztető hangjelzés - Immobilizer	- Távírányítás központi zár - Elektromos ablakok - Tolatásjelző - Elektromos és fűtött visszapiantó tükrök - USB csatlakozós rádió DAB +	- Fényszórómagasság-állítás - Nappali menetfény - Állítható kormányoszlop (döntés és magasság) - Sebességkorlátozó készülék (90km/h)
Opcionális	• Légkondicionáló	€ 1089 ^(**)
	• Átalakított tengelytáv	Egye fel a kapcsolatot a kereskedővel
	• Felépítmény vezérlő	€ 354 ^(**)

Moto	ISUZU 4JJ1E6N Dízel motor 4 hengeres. Intercooler, Közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezéssel Változtatható geometriájú turbokompresszoros HENGERŰRTARTALOM 2999 cm ³ TELJESÍTMÉNY 110kW (150 hp) 2800 fordulat/perc NYOMATÉK 375 Nm 1600 – 2800 fordulat/perc EMISSZIÓS NORMA EURO VI OBD-D.
------	---

Biztonsági rendszerek	ABS ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval LDWS AEBS SRS 2 Airbag (vezető- és utasoldali)
Tartály	90 L 16 L Ad-Blue®
Sebességváltó és végáttétel	6 sebességfokozat MYY6S – 5.979 - 3.434 - 1.832 - 1.297 - 1.000 - 0.759; Hátmenet 5.068; Végáttétel 4.556 (41/9)
Váltó vezérlés	Kézi NEES 2
Alváz méretei	Szélesség 70 mm, Magasság 214 mm, Vastagság 5 mm
Férőhelyek száma	3
Tengelyek	2 amelyek közül a hátsó hajtott, ikerkerekekkel
Abronsok	Elöl 215/75 R17,5C szimplák. Hátsó 215/75 R17,5C duplák.
Fékek	Elülső és hátsó tárcsafékek EK standard. Hidraulikus rendszer vákuumfékrásegítővel EEC-szabványs ABS-vel, független áramkörök mindkét tengelyen. Dob rögzítőfék a hajtótengelyen.
Felfüggesztés	Az első és hátsó tengelyen parabola laprugós felfüggesztéssel, gumi végütközővel; kettős működésű, teleszkópos, hidraulikus lengéscsillapítóval. Első és hátsó stabilizátor rúd.
Elektromos rendszer	Névleges feszültség 24V - generátor 90A -2 x db akkumulátor 70Ah

Megjegyzés: Az ismertetett műszaki adatok és specifikációk csak iránymutatásul szolgálnak, előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor változhatnak. Sem a MIDI Europe sem a gyártó nem felelős ha az információk helytelenek.

150 hp Série Bleu OBD-D (7,5 tonna)

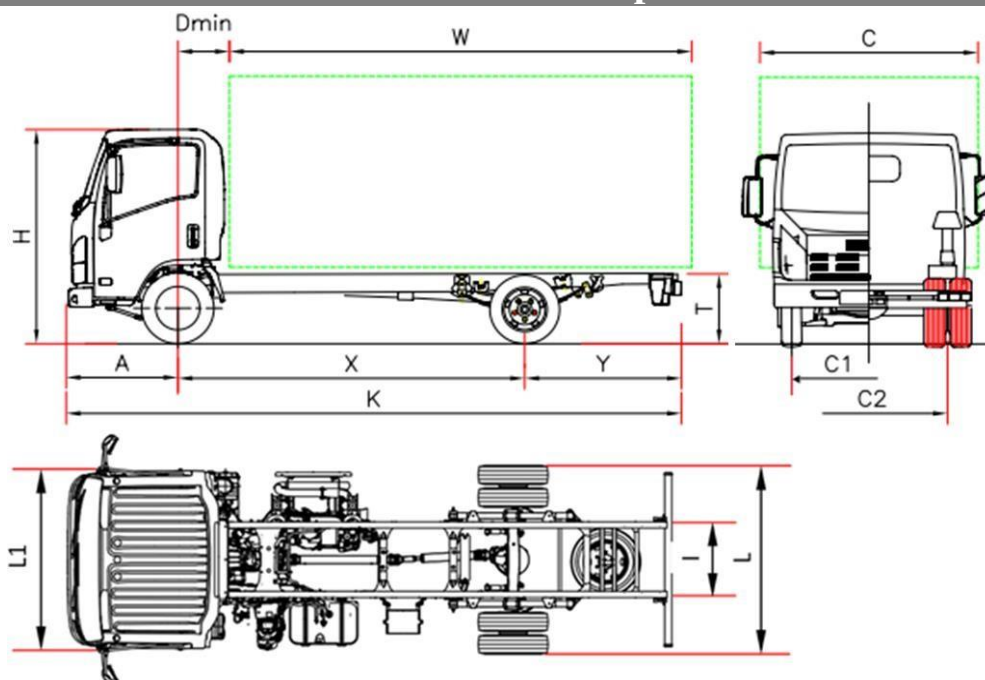

€ 42.324 ÁFA nélkül

P 75		P 75 F	P 75 H	P 75 K	P 75 M
Tengelytáv	X	2900 ⁽⁶⁾	3365	3815	4475
Teljes hossz	K	5570	6040	6690	7870
Karossz. hossza min. ⁽¹⁾	W	3750	4220	4870	6050
Karossz. hossza max. ⁽¹⁾	W	3930	4555	5185	6365
Alváz hátsó túlnyúlása	Y	1560	1565	1765	2285
Alvázmagasság	T	800			
Fülke magassága	H	2265			
Hátsó tengely szélessége	L	2115			
Fülke szélessége ⁽²⁾	L1	2040			
Karosszéria szélessége ⁽³⁾	C	2345			
Elülső tengely - fülke hátulja	D min	710 ⁽⁷⁾			
Elülső túlnyúlás	A	1110			
Alváz szélesség	I	850			
Elülső nyomtáv	C1	1680			
Hátsó nyomtáv	C2	1650			
Földtől való minimális magasság	-	210			
Fordulókör (m) ⁽⁴⁾	-	11,1	12,6	14,1	16,3
SÚLY (kg)					
Menetkész tömeg ⁽⁵⁾		2720	2720	2740	2780
Elülső/Hátsó tengely tömeg		1750/970	1750/970	1770/970	1835/945
Össztömeg		7500			
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		3100 / 5800			
Fékezetlen vontatmány maximális tömege/Fékezett vontatható tömeg		750 / 3500			

1. A feltüntetett hosszúsági adatok egy egyenletes eloszlású, a tengely maximális terhehetőségét kimerítő rakománnyal terhelt járműre vonatkoznak, amelynek az alvázán nem végeztek semmilyen módosítást (az alváz méretének módosításához forduljon a műszaki iro).
2. Az irányjelzők és viszapillantótükröket nem számítva bele.
3. Lehetséges szélesség az opcionális tükörtartó karokkal 2115/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
4. Forduló kör atmérő járdától - járdához
5. A tömeg tartalmazza a szerszámokat, pótkereket, a teli tartályt és a járművezető tömegét. Nem tartalmazza az opcionális kiegészítők súlyát. NEES +35 Kg (25/10)
6. Átalakított tengelytáv
7. NEES II 650.

Megjegyzés: Az ismertetett műszaki adatok és specifikációk csak iránymutatásul szolgálnak, előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor változhatnak. Sem a MIDI Europe sem a gyártó nem felelős ha az információk helytelenek.

P 75 - Tengelytáv (mm) F 2900 - H 3365 - K 3815 - M 4475

2021, MÁRCIUS

€ 42.324 (**)

Verziók és felszerelések	NEES 2	€ 1290 (**)
	Jobbkormányos (Tengelytáv F - H NEES)	€ 1182 (**)

(**)ÁFA nélkül


Széria tartozékok		
- EGR - DPD - SCR - MID kimutató - Motorfék - Elektromos és fűtött visszapillantó tükrök	- Immobilizer - Távírányítás központi zár - Elektromos ablakok - Tolatásjelző - Első és hátsó ködlámpák	- USB csatlakozós rádió DAB + - Fényszórómagasság-állítás - Nappali menetfény - Állítható kormányoszlop (döntés és magasság) - Sebességkorlátozó készülék (90km/h)
Opcionális	. Légkondicionáló	€ 1089 (**)
	. Átalakított tengelytáv	Egye fel a kapcsolatot a kereskedővel
	. Felépítmény vezérlő	€ 354 (**)

Moto	ISUZU 4JJ1E6N Dízel motor 4 hengeres. Intercooler, Közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezéssel Változtatható geometriájú turbokompresszoros HENGERŰRTARTALOM 2999 cm ³ TELJESÍTMÉNY 110kW (150 hp) 2800 fordulat/perc NYOMATÉK 375 Nm 1600 – 2800 fordulat/perc EMISSZIÓS NORMA EURO VI OBD-D.
------	---

Biztonsági rendszerek	ABS ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval LDWS AEBS SRS 2 Airbag (vezető- és utasoldali)	
Tartály	90 L	16 L Ad-Blue®
Sebességváltó és végáttétel	6 sebességfokozat MYY6S – 5.979 - 3.434 - 1.832 - 1.297 - 1.000 - 0.759; Hátramenet 5.068; Végáttétel 5.571 (39/7)	
Váltó vezérlés	Kézi	NEES 2
Alváz méretei	Szélesség 70 mm, Magasság 216 mm, Vastagság 6 mm	
Férőhelyek száma	3	
Tengelyek	2 amelyek közül a hátsó hajtott, ikerkerekekkel	
Abroncok	Elöl 215/75 R17,5C szimplák. Hátul 215/75 R17,5C duplák.	
Fékek	Elülső és hátsó tárcsafékek EK standard. Hidraulikus rendszer vákuumfékrésegítővel EEC-szabványs ABS-vel, független áramkörök mindkét tengelyen. Dob rögzítőfék a hajtótengelyen.	
Felfüggesztés	Az első és hátsó tengelyen parabola laprugós felfüggesztéssel, gumi végütközővel; kettős működésű, teleszkópos, hidraulikus lengéscsillapítóval. Első és hátsó stabilizátor rúd.	
Elektromos rendszer	Névleges feszültség 24V - generátor 90A -2 x db akkumulátor 70Ah	

Megjegyzés: Az ismertetett műszaki adatok és specifikációk csak iránymutatásul szolgálnak, előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor változhatnak. Sem a MIDI Europe sem a gyártó nem felelős ha az információk helytelenek.

190 hp Série Bleu OBD-D (7,5 tonna)

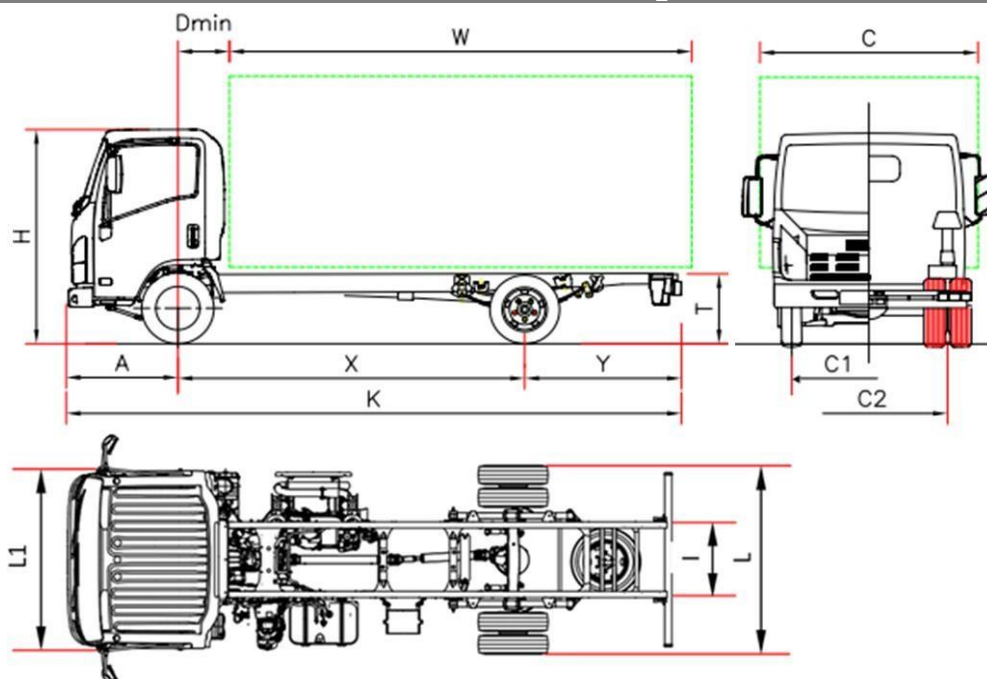

€ 44.424 ÁFA nélkül

P 75		P 75 F	P 75 H	P 75 K	P 75 M	P 75 Q
Tengelytáv	X	2900 ⁽⁵⁾	3365	3815	4475	5300 ⁽⁵⁾
Teljes hossz	K	5570	6040	6690	7870	9282
Karossz. hossza min. ⁽¹⁾	W	3810	4280	4930	6110	7522
Karossz. hossza max. ⁽¹⁾	W	3990	4615	5245	6425	7890
Alváz hátsó túlnyúlása	Y	1560	1565	1765	2285	2872
Alvázmagasság	T	800				
Fülke magassága	H	2265				
Hátsó tengely szélessége	L	2115				
Fülke szélessége ⁽²⁾	L1	2040				
Karosszéria szélessége ⁽³⁾	C	2345				
Elülső tengely - fülke hátulja	D min	650				
Elülső túlnyúlás	A	1110				
Alváz szélesség	I	850				
Elülső nyomtáv	C1	1680				
Hátsó nyomtáv	C2	1650				
Földtől való minimális magasság	-	210				
Fordulókör (m) ⁽⁴⁾	-	11,1	12,6	14,1	16,3	19,0
SÚLY (kg)						
Menetkész tömeg ⁽⁶⁾		2960	2960	2990	3010	3110
Elülső/Hátsó tengely tömeg		1950/1010	1950/1010	1980/1010	2030/980	2080/1030
Össztömeg		7500				
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		3100 / 5800				
Fékezetlen vontatmány maximális tömege/Fékezett vontatható tömeg		750 / 3500				

- A feltüntetett hosszúsági adatok egy egyenes eloszlású, a tengely maximális terheket kimerítő rakománnyal terhelt járműre vonatkoznak, amelyre az alváz nem végeztek semmilyen módosítást (az alváz méretének módosításához forduljon a műszaki iro).
- Az irányjelzők és viszapillantótükröket nem számítva bele.
- Lehetséges szélesség az opcionális tükörtartó karokkal 2115/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
- Forduló kör atmérő járdától - járdához
- Átalakított tengelytáv
- A tömeg tartalmazza a szerszámokat, pótkereket, a teli tartályt és a járművezető tömegét. Nem tartalmazza az opcionális kiegészítők súlyát. NEES + 35 Kg 25/10).

Megjegyzés: Az ismertetett műszaki adatok és specifikációk csak iránymutatásul szolgálnak, előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor változhatnak. Sem a MIDI Europe sem a gyártó nem felelős ha az információk helytelenek.


P 75 - Tengelytáv (mm) F 2900 - H 3365 - K 3815 - M 4475 - Q 5300

2021, MÁRCIUS

€ 44.424 (**)

Verziók és felszerelések	NEES 2 + Cruise control	€ 1290 (**)
	Jobbkormányos (Tengelytáv F - H)	€ 1182 (**)
(**)ÁFA nélkül		
Széria tartozékok		
• EGR - DPD - SCR • MID kimutató • Motorfék • Elektromos és fűtött visszapillantó tükrök • Immobilizer • Távirányítós központi zár • Tolatásjelző • Első és hátsó ködlámpák • USB csatlakozós rádió DAB + • Hátramenet figyelmeztető hangjelzés • Elektromos ablakok • Állítható kormányoszlop (döntés és magasság) • Fényszórómagasság-állítás • Nappali menetfény • Sebességkorlátozó készülék (90km/h)		
Opcionális	• Légkondicionáló	€ 1089 (**)
	• Átalakított tengelytáv	Egye fel a kapcsolatot a kereskedővel
	• Felépítmény vezérlő	€ 354 (**)
Moto	ISUZU 4HK1E6C Dízel motor 4 hengeres. Intercooler, Közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezéssel Változtatható geometriájú turbokompresszoros HENGERTARTALOM 5193 cm ³ TELJESÍTMÉNY 140kW (190 hp) 2600 fordulat/perc NYOMATÉK 510 Nm 1600 – 2800 fordulat/perc EMISSIONS NORMA EURO VI OBD-D.	
Biztonsági rendszerek	ABS ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval LDWS AEBS SRS 2 Airbag (vezető- és utasoldali)	
Tartály	90 L	16 L Ad-Blue®
Sebességváltó és végáttétel	6 sebességfokozat MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782; Hátramenet 6.369; Végáttétel 4.100 (41/10)	
Váltó vezérlés	Kézi	NEES 2
Alváz méretei	Szélesség 70 mm, Magasság 216 mm, Vastagság 6 mm	
Férőhelyek száma	3	
Tengelyek	2 amelyek közül a hátsó hajtott, ikerkerekkel	
Abroncok	Elöl 215/75 R17,5C szimplák. Hátul 215/75 R17,5C duplák.	
Fékek	Elülső és hátsó tárcsafékek EK standard. Hidraulikus rendszer vákuumfékrésegítővel EEC-szabvány ABS-vel, független áramkörök mindkét tengelyen. Dob rögzítőfék a hajtótengelyen.	
Felfüggesztés	Az első és hátsó tengelyen parabola laprugós felfüggesztéssel, gumi végűtköözővel; kettős működésű, teleszkópos, hidraulikus lengéscsillapítóval. Első és hátsó stabilizátor rúd.	
Elektromos rendszer	Névleges feszültség 24V - generátor 90A -2 x db akkumulátor 70Ah	

Megjegyzés: Az ismertetett műszaki adatok és specifikációk csak iránymutatásul szolgálnak, előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor változhatnak. Sem a MIDI Europe sem a gyártó nem felelős ha az információk helytelenek.

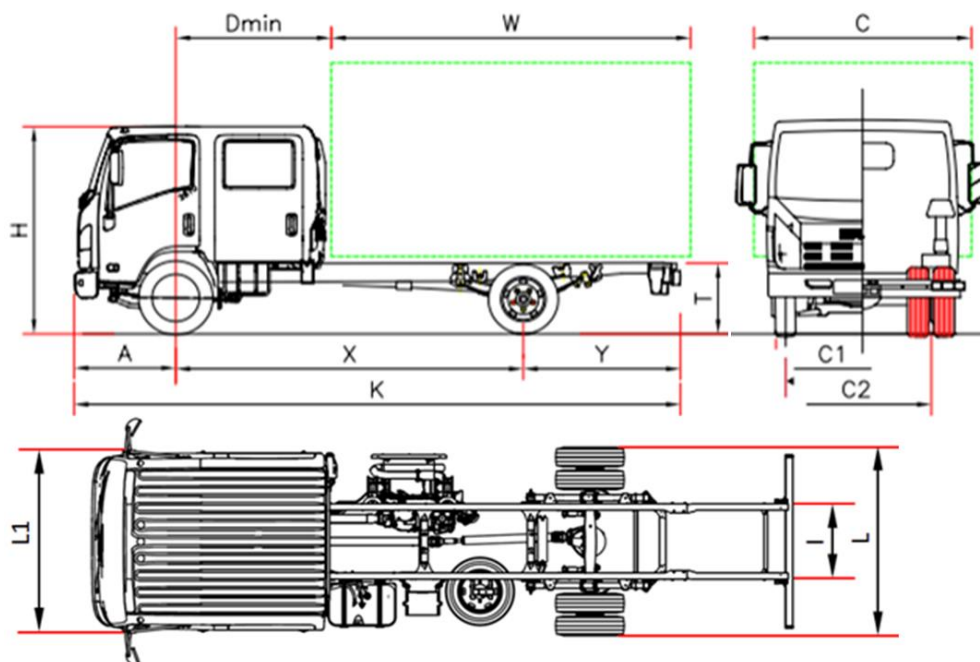

€ 45.660 ÁFA nélkül

P 75		P 75 H	P 75 M	P 75 Q
Tengelytáv	X	3365 ⁽⁵⁾	4475	5300 ⁽⁵⁾
Teljes hossz	K	6040	7870	9282
Karossz. hossza min. ⁽¹⁾	W	3230	5060	6472
Karossz. hossza max. ⁽¹⁾	W	3684	5375	6840
Alváz hátsó túlnyúlása	Y	1565	2285	2872
Alvázmagasság	T		800	
Fülke magassága	H		2280	
Hátsó tengely szélessége	L		2115	
Fülke szélessége ⁽²⁾	L1		2040	
Karosszéria szélessége ⁽³⁾	C		2345	
Elülső tengely - fülke hátulja	D min		1700	
Elülső túlnyúlás	A		1110	
Alváz szélesség	I		850	
Elülső nyomtáv	C1		1680	
Hátsó nyomtáv	C2		1650	
Földtől való minimális magasság	-		210	
Fordulókör (m) ⁽⁴⁾	-	12,6	16,3	19,0
SÚLY (kg)				
Menetkész tömeg ⁽⁶⁾		3235	3265	3365
Elülső/Hátsó tengely tömeg		2185/1050	2200/1065	2250/1115
Össztömeg			7500	
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege			3100 / 5800	
Fékezetlen vontatmány maximális tömege/Fékezett vontatható tömeg			750 / 3500	

1. A feltüntetett hosszúsági adatok egy egyenletes eloszlású, a tengely maximális terhehetőségét kimerítő rakománnyal terhelt járműre vonatkoznak, amelyre az alvázán nem végeztek semmilyen módosítást (az alváz méretének módosításához forduljon a műszaki iro).

2. Az irányjelzők és visszapillantótükröket nem számítva bele.

3. Lehetséges szélesség az opcionális tükörtartó karokkal 2115/2170 – 2170/2345 – 2345/2500

4. Fordulókör atmérő járdától - járdához

5. Átalakított tengelytáv

6. A tömeg tartalmazza a szerszámokat, pótkereket, a teli tartályt és a járművezető tömegét. Nem tartalmazza az opcionális kiegészítők súlyát. NEES +35 Kg (25/10)


P 75 CREW - Tengelytáv (mm) H 3365 - M 4475 - Q 5300

2021, MÁRCIUS

€ 45.660 (**)

Verziók és felszerelések	NEES 2 + Cruise control	€ 1290 (**)
(**)ÁFA nélkül		
Széria tartozékok		
- EGR - DPD - SCR - MID kimutató - Motorfék - Elektromos és fűtött visszapillantó tükrök	- Immobilizer - Távírányítás központi zár - Elektromos ablakok - Sebességkorlátozó készülék (90km/h) - Első és hátsó ködlámpák	- Fényszórómagasság-állítás - Nappali menetfény - USB csatlakozós rádió DAB + - Állítható kormányoszlop (döntés és magasság)
Opcionális	• Légkondicionáló	€ 1089 (**)
	• Átalakított tengelytáv	Egye fel a kapcsolatot a kereskedővel
	• Felépítmény vezérlő	€ 354 (**)
Moto	ISUZU 4HK1E6C Dízel motor 4 hengeres. Intercooler, Közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezéssel Változtatható geometriájú turbokompresszor HENGERŰRTARTALOM 5193 cm ³ TELJESÍTMÉNY 140kW (190 hp) 2600 fordulat/perc NYOMATÉK 510 Nm 1600 – 2800 fordulat/perc EMISSZIÓS NORMA EURO VI OBD-D.	
Biztonsági rendszerek	ABS ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval LDWS AEBS SRS 2 Airbag (vezető- és utasoldali)	
Tartály	90 L	16 L Ad-Blue®
Sebességváltó és végáttétel	6 sebességfokozat MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782; Hátramenet 6.369; Végáttétel 4.100 (41/10)	
Váltó vezérlés	Kézi	NEES 2
Alváz méretei	Szélesség 70 mm, Magasság 216 mm, Vastagság 6 mm	
Férőhelyek száma	7	
Tengelyek	2 amelyek közül a hátsó hajtott, ikerkerekkel	
Abronsok	Elöl 215/75 R17,5C szimplák. Hátul 215/75 R17,5C duplák.	
Fékek	Elülső és hátsó tárcsafékek EK standard. Hidraulikus rendszer vákuumfékrásegítővel EEC-szabványs ABS-vel, független áramkörök mindkét tengelyen. Dob rögzítőfék a hajtótengelyen.	
Felfüggesztés	Az első és hátsó tengelyen parabola laprugós felfüggesztéssel, gumi végütközővel; kettős működésű, teleszkópos, hidraulikus lengéscsillapítóval. Első és hátsó stabilizátor rúd	
Elektromos rendszer	Névleges feszültség 24V - generátor 90A -2 x db akkumulátor 70Ah	

Megjegyzés: Az ismertetett műszaki adatok és specifikációk csak iránymutatásul szolgálnak, előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor változhatnak. Sem a MIDI Europe sem a gyártó nem felelős ha az információk helytelenek.

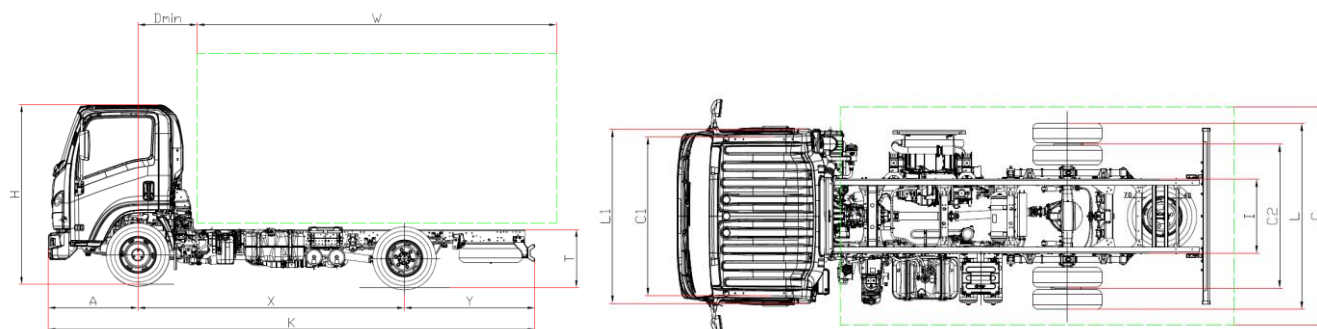

€ 52.290,00 ÁFA nélkül

Q 95		Q 95 H	Q 95 K	Q 95 M
Tengelytáv	X	3365	3815	4475
Teljes hossz	K	6123	6773	7953
Karossz. hossza min. ⁽¹⁾	W	4285	4935	6115
Karossz. hossza max. ⁽¹⁾	W	4635	5285	6465
Alváz hátsó túlnyúlása	Y	1630	1830	2350
Alvázmagasság	T	830		
Fülke magassága	H	2275		
Hátsó tengely szélessége	L	2129		
Fülke szélessége ⁽²⁾	L1	2040		
Karosszéria szélessége ⁽³⁾	C	2345		
Elülső tengely - fülke hátulja	D min	710		
Elülső túlnyúlás	A	1128		
Alváz szélesség	I	850		
Elülső nyomtáv	C1	1746		
Hátsó nyomtáv	C2	1650		
Földtől való minimális magasság	-	195		
Fordulókör (m) ⁽⁴⁾	-	13,8	15,3	17,5
SÚLY (kg)				
Menetkész tömeg ⁽⁵⁾		3335	3375	3415
Elülső/Hátsó tengely tömeg		2165/1170	2205/1170	2225/1190
Össztömeg		9500		
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		3400 / 6800		
Fékezetlen vontatmány maximális tömege/Fékezett vontatható tömeg		750 / 3500		

1. A feltüntetett hosszúsági adatok egy egyenletes eloszlású, a tengely maximális terhehetőségét kimerítő rakománnyal terhelt járműre vonatkoznak, amelyre az alvázán nem végeztek semmilyen módosítást (az alváz méretének módosításához forduljon a műszaki iro)
2. Az irányjelzők és visszapillantótükröket nem számítva bele.
3. Lehetséges szélesség az opcionális tükrötartó karokkal 2129/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
4. Forduló kör atmérő járdától - járdához
5. A tömeg tartalmazza a szerszámokat, pótkereket, a teli tartályt és a járművezető tömegét. Nem tartalmazza az opcionális kiegészítők súlyát. NEES + 35 Kg (25/10).


Q 95 - Tengelytáv (mm) H 3365 - K 3815 - M 4475

2021, MÁRCIUS

Verziók és felszerelések	NEES 2 + Cruise control	€ 1290 (**)
(**)ÁFA nélkül		
Szária tartozékok		
- EGR - DPD - SCR - MID kimutató - Motorfék - Elektromos és fűtött visszapillantó tükrök - Légkondicionáló	- Immobilizer - Távírányítás központi zár - Tolatásjelző - Első és hátsó ködlámpák - USB csatlakozós rádió DAB + - Hátramenet figyelmeztető hangjelzés	- Elektromos ablakok - Állítható kormányoszlop (döntés és magasság) - Fényszórómagasság-állítás - Nappali menetfény - Sebességkorlátozó készülék (90km/h)
Opcionális		
Moto	ISUZU 4HK1E6C Dízel motor 4 hengeres. Intercooler, Közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezéssel Változtatható geometriájú turbokompresszoros HENGERŰRTARTALOM 5193 cm ³ TELJESÍTMÉNY 140kW (190 hp) 2600 fordulat/perc NYOMATÉK 510 Nm 1600 – 2800 fordulat/perc EMISSZIÓS NORMA EURO VI OBD-D.	
Biztonsági rendszerek	ABS ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval LDWS AEBS SRS 2 Airbag (vezető- és utasoldali)	
Tartály	90 L	16 L Ad-Blue®
Sebességváltó és végáttétel	6 sebességfokozat MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782; Hátramenet 6.369; Végáttétel 4.777 (43/9)	
Váltó vezérlés	Kézi	NEES 2
Alváz méretei	Szélesség 70 mm, Magasság 216 mm, Vastagság 6 mm	
Férőhelyek száma	3	
Tengelyek	2 amelyek közül a hátsó hajtott, ikerkerekekkel	
Abronsok	Elöl 225/75 R17,5C szimplák. Hátul 225/75 R17,5C duplák.	
Fékek	Elülső és hátsó tárcsafékek EK standard. A CEE szabványoknak megfelelően 4-csatornás ABS, Full Air pneumatikus rendszer két független körrel. Kipufogófék. Pneumatikus rögzítőfék a hátsó tengelyen.	
Felfüggesztés	Az első és hátsó tengelyen fél-elliptikus parabola laprugós felfüggesztéssel, gumi végütközővel; kettős működésű, hidraulikus lengéscsillapítóval. Első és hátsó stabilizátor rúd.	
Elektromos rendszer	Névleges feszültség 24V - generátor 80A -2 x db akkumulátor 90Ah	

Megjegyzés: Az ismertetett műszaki adatok és specifikációk csak iránymutatásul szolgálnak, előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor változhatnak. Sem a MIDI Europe sem a gyártó nem felelős ha az információk helytelenek.

Felfüggesztés mechanikus Série Bleu OBD-D (11 tonna)

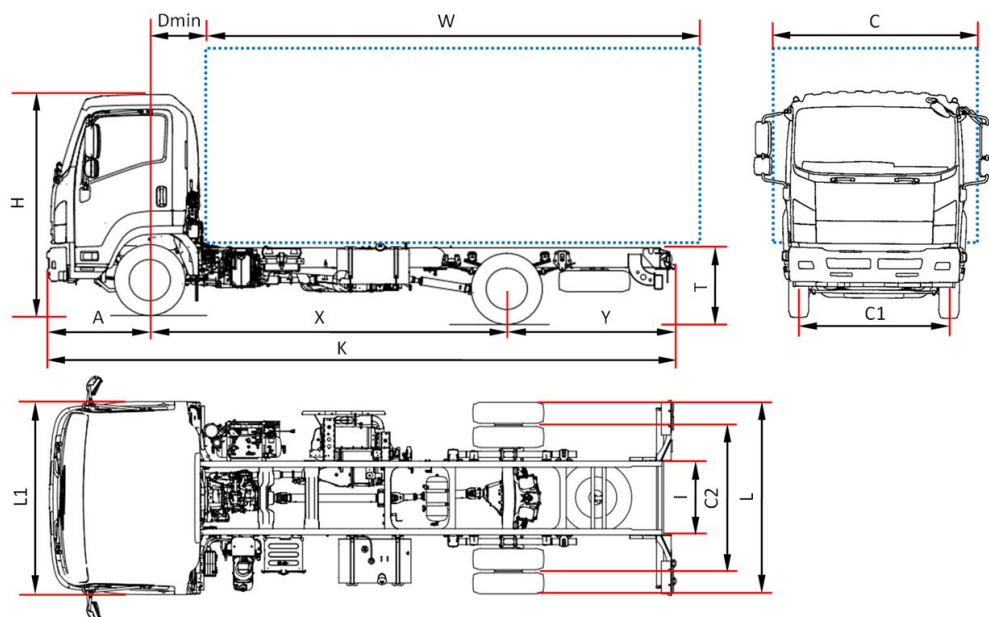

€ 56.116 ÁFA nélkül

F 11		F 11 H
Tengelytáv	X	3410
Teljes hossz	K	6010
Karossz. hossza min. ⁽¹⁾	W	4130
Karossz. hossza max. ⁽¹⁾	W	4480
Alváz hátsó túlnyúlása	Y	1430
Alvázmagasság	T	875
Fülke magassága	H	2565
Hátsó tengely szélessége	L	2170 (2220 mm a hátsó lámpák szélessége)
Fülke szélessége ⁽²⁾	L1	2195
Karosszéria szélessége ⁽³⁾	C	2550
Elülső tengely - fülke hátulja	D min	710
Elülső túlnyúlás	A	1170
Alváz szélesség	I	840
Elülső nyomtáv	C1	1795
Hátsó nyomtáv	C2	1660
Földtől való minimális magasság	-	185
Fordulókör (m) ⁽⁴⁾		11,1
SÚLY (kg)		
Menetkész tömeg ⁽⁵⁾		3640
Elülső/Hátsó tengely tömeg		2375/1265
Össztömeg		11000
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		4000 / 7600
Fékezetlen vontatmány maximális tömege/Fékezett vontatható tömeg		750 / 3500

1. A feltüntetett hosszúsági adatok egy egyenletes eloszlású, a tengely maximális terheletőségét kimerítő rakománnyal terhelt járműre vonatkoznak, amelyre az alvázán nem végeztek semmilyen módosítást (az alváz méretének módosításához forduljon a műszaki iro).
2. Az irányjelzők és viszapillantótükrök nem számítva bele.
3. Lehetséges szélesség az opcionális tükrötartó karokkal 2220/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 - 2500/2550
4. Forduló kör atmérő járdától - járdához
5. A tömeg tartalmazza a szerszámokat, pótkereket, a teli tartályt és a járművezető tömegét. Nem tartalmazza az opcionális kiegészítők súlyát. NEES +30 kg

F 11 - Tengelytáv (mm) H 3410


2021, MÁRCIUS

€ 56.116 (**)

Verziók és felszerelések	NEES 2 + HSA	€1800 (**)
(**)ÁFA nélkül		
Széria tartozékok		
- EGR - DPD - SCR - MID kimutató - Sebességkorlátozó készülék (90km/h) - Mechanikus differenciálzár - Motorfék - Állítható kormányoszlop (döntés és magasság)	- Légkondicionáló - Légrugós ülés - Elektromos ablakok - Elektromos és fűtött visszapillantó tükrök - Hátramenet figyelmeztető hangjelzés - USB csatlakozós rádió DAB +	- Fényszórómagasság-állítás - Immobilizer - Távírányítás központi zár - Cruise control - Nappali menetfény - Első és hátsó ködlámpák
Opcionális	. Felépítmény vezérlő	€ 354 (**)
Moto	ISUZU 4HK1E6H Dízel motor 4 hengeres. intercooler, közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezés, kompresszoros, kétfokozatú turbófeltöltővel, extra injektor a kipufogógáz utókezelésére. HENGERŰRTARTALOM 5193 cm³ TELJESÍTMÉNY 177kW (240 hp) 2400 fordulat/perc NYOMATÉK 765 Nm 1600 fordulat/perc EMISSIONS NORMA EURO VI OBD-D.	
Biztonsági rendszerek	ABS ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval LDWS AEBS SRS Vezetőoldali légzsák	
Tartály	140 L	16 L Ad-Blue®
Sebességváltó és végáttétel	6 sebességfokozat MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Hátramenet 6.615; Végáttétel 4.333 (39/9)	
Váltó vezérlés	Kézi	NEES 2 + Kick down
Alváz méretei	Szélesség 60 mm, Magasság 225 mm (kizárólag a H tengelytáv esetén a minimális magasság 124,6 mm) Vastagság 6 mm	
Férőhelyek száma	3	
Tengelyek	2 amelyek közül a hátsó hajtott, ikerkerekekkel	
Abroncok	Elöl 235/75 R17,5C szimplák. Hátul 235/75 R17,5C duplák.	
Fékek	Elülső és hátsó dobfék EK standard, 4-csatornás ABS-sel, független, kétkörös pneumo-hidraulikus rendszerrel. Kipufogófék. Pneumatikus kézfék a hátsó tengelyen.	
Felfüggesztés	Laprugó első és hátsó felfüggesztés, kettős működésű hidraulikus lengéscsillapító. Kereszt stabilizáló rúd az első tengelyen.	
Elektromos rendszer	2 darab 110 Ah akkumulátor Névleges feszültség 24V, váltó 90A	

Megjegyzés: Az ismertetett műszaki adatok és specifikációk csak iránymutatásul szolgálnak, előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor változhatnak. Sem a MIDI Europe sem a gyártó nem felelős ha az információk helytelenek.

Felfüggesztés lédrugós Série Bleu OBD-D (11 tonna)

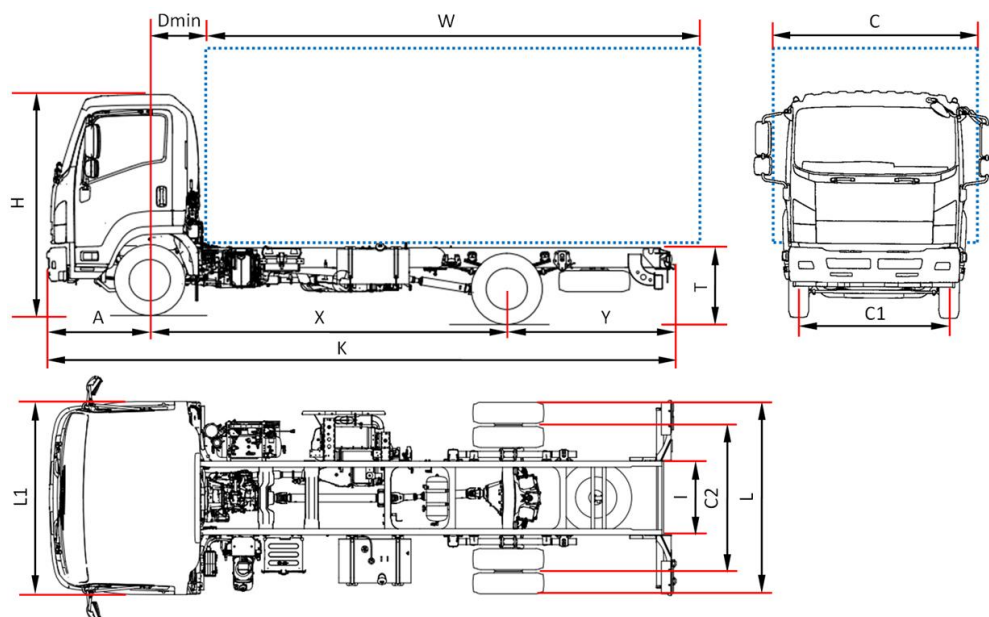

€ 57.684 ÁFA nélkül

F 11		F 11 J	F 11 K	F 11 M	F 11 N
Tengelytáv	X	3790	4060	4660	4990
Teljes hossz	K	6580	7000	7900	8350
Karossz. hossza min. ⁽¹⁾	W	4700	5120	6020	6530
Karossz. hossza max. ⁽¹⁾	W	5050	5470	6370	6880
Alváz hátsó túlnyúlása	Y	1620	1770	2070	2190
Alvázmagasság	T	760			
Fülke magassága	H	2560			
Hátsó tengely szélessége	L	2170 (2220 mm a hátsó lámpák szélessége)			
Fülke szélessége ⁽²⁾	L1	2195			
Karosszéria szélessége ⁽³⁾	C	2550			
Elülső tengely - fülke hátulja	D min	710			
Elülső túlnyúlás	A	1170			
Alváz szélesség	I	840			
Elülső nyomtáv	C1	1795			
Hátsó nyomtáv	C2	1660			
Földtől való minimális magasság	-	185			
Fordulókör (m) ⁽⁴⁾		12,2	12,9	14,6	15,6
SÚLY (kg)					
Menetkész tömeg ⁽⁵⁾		3765	3780	3825	3855
Elülső/Hátsó tengely tömeg		2355/1410	2350/1430	2375/1450	2395/1460
Össztömeg		11000			
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		4000 / 7600			
Fékezetlen vontatmány maximális tömege/Fékezett vontatható tömeg		750 / 3500			

1. A feltüntetett hosszúsági adatok egy egyenletes eloszlású, a tengely maximális terhehetőségét kimerítő rakománnyal terhelt járműre vonatkoznak, amelyre az alvázán nem végeztek semmilyen módosítást (az alváz méretének módosításához forduljon a műszaki iro)
2. Az irányjelzők és viszapillantótükörök nem számítva bele.
3. Lehetséges szélesség az opcionális tükörtartó karokkal 2220/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 – 2500/2550
4. Forduló kör atmérő járdától - járdához
5. A tömeg tartalmazza a szerszámokat, pótkereket, a teli tartályt és a járművezető tömegét. Nem tartalmazza az opcionális kiegészítők súlyát. NEES +30 kg

F 11 - Tengelytáv (mm) J 3790 - K 4060 - M 4660 - N 4990


2021, MÁRCIUS

€ 57.684 (**)

Verziók és felszerelések	NEES 2 + HSA	€ 1680 (**)
(**) ÁFA nélkül		
Szária tartozékok		
- EGR - DPD - SCR - MID kimutató - Légkondicionáló - Sebességkorlátozó készülék (90km/h) - Motorfék - Légrugós ülés	- Állítható kormányoszlop (döntés és magasság) - Elektromos ablakok - Elektromos és fűtött visszapillantó tükrök - Hátramenet figyelmeztető hangjelzés - Fényszórómagasság-állítás	- Immobilizer - Távírányítás központi zár - Cruise control - Nappali menetfény - Első és hátsó ködlámpák - USB csatlakozós rádió DAB +
Opcionális	• Felépítmény vezérlő	€ 354 (**)
Moto	ISUZU 4HK1E6H Dízel motor 4 hengeres. intercooler, közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezés, kompresszoros, kétfokozatú turbófeltöltővel, extra injektor a kipufogógáz utókezelésére. HENGERŰRTARTALOM 5193 cm³ TELJESÍTMÉNY 177kW (240 hp) 2400 fordulat/perc NYOMATÉK 765 Nm 1600 fordulat/perc EMISSIONS NORMA EURO VI OBD-D.	
Biztonsági rendszerek	ABS ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval LDWS AEBS SRS Vezetőoldali légzsák	
Tartály	140 L	16 L Ad-Blue®
Sebességváltó és végáttétel	6 sebességfokozat MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Hátramenet 6.615; Végáttétel 4.333 (39/9)	
Váltó vezérlés	Kézi	NEES 2 + Kick down
Alváz méretei	Szélesség 60 mm, Magasság 225 mm, Vastagság 6 mm	
Férőhelyek száma	3	
Tengelyek	2 amelyek közül a hátsó hajtott, ikerkerekekkel	
Abronsok	Elöl 235/75 R17,5C szimplák. Hátul 235/75 R17,5C duplák.	
Fékek	Elülső és hátsó dobfék EK standard, 4-csatornás ABS-sel, független, kétkörös pneumo-hidraulikus rendszerrel. Kipufogófék. Pneumatikus kézifék a hátsó tengelyen.	
Felfüggesztés	Elülső laprugós felfüggesztés, kettős működésű, hidraulikus lengéscsillapító, stabilizáló rúd. Hátsó pneumatikus, 4 darab légrugóval, elektronikus vezérlés öndiagnosztikával, stabilizátor rúd és teleszkópos, hidraulikus lengéscsillapítók.	
Elektromos rendszer	2 darab 110 Ah akkumulátor Névleges feszültség 24V, váltó 90A	

Megjegyzés: Az ismertetett műszaki adatok és specifikációk csak iránymutatásul szolgálnak, előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor változhatnak. Sem a MIDI Europe sem a gyártó nem felelős ha az információk helytelenek.

Felfüggesztés mechanikus Série Bleu OBD-D (14 tonna)

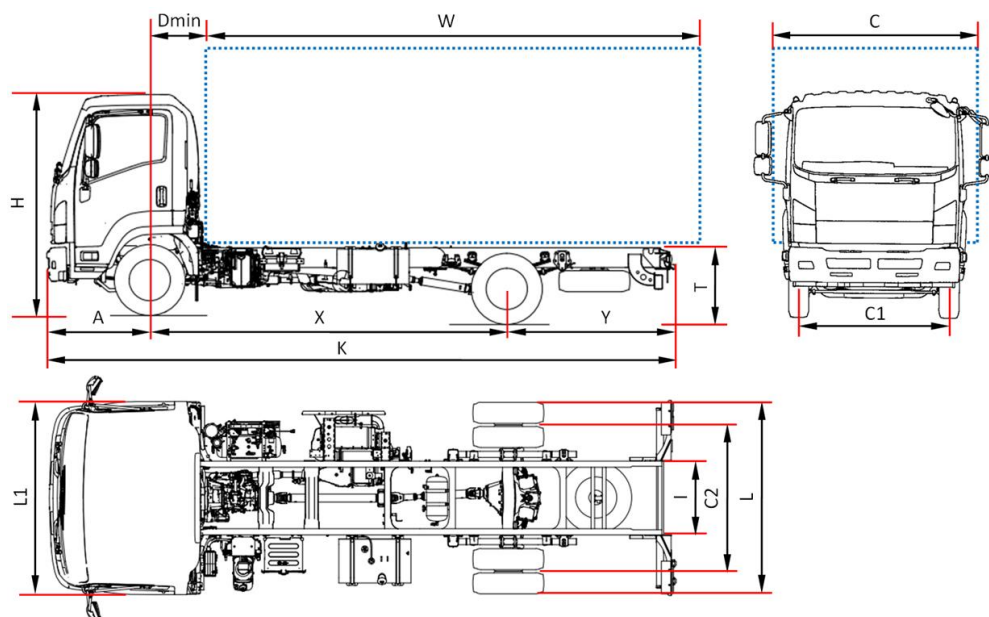

€ 60.873 ÁFA nélkül

F 14		F 14 J
Tengelytáv	X	3790
Teljes hossz	K	6610
Karossz. hossza min. ⁽¹⁾	W	4400
Karossz. hossza max. ⁽¹⁾	W	4500
Alváz hátsó túlnyúlása	Y	1645
Alvázmagasság	T	890
Fülke magassága	H	2600
Hátsó tengely szélessége	L	2255
Fülke szélessége ⁽²⁾	L1	2195
Karosszéria szélessége ⁽³⁾	C	2550
Elülső tengely - fülke hátulja	D min	710
Elülső túlnyúlás	A	1175
Alváz szélesség	I	840
Elülső nyomtáv	C1	1800
Hátsó nyomtáv	C2	1705
Földtől való minimális magasság	-	215
Fordulókör (m) ⁽⁴⁾		13,7
SÚLY (kg)		
Menetkész tömeg ⁽⁵⁾		4100
Elülső/Hátsó tengely tömeg		2620/1480
Össztömeg		14000
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		5000 / 9000
Fékezetlen vontatmány maximális tömege/Fékezett vontatható tömeg		750 / 3500

1. A feltüntetett hosszúsági adatok egy egyenletes eloszlású, a tengely maximális terhehetőségét kimerítő rakománnyal terhelt járműre vonatkoznak, amelyre az alvázán nem végeztek semmilyen módosítást (az alváz méretének módosításához forduljon a műszaki iro).
2. Az irányjelzők és visszapillantótükröket nem számítva bele.
3. Lehetséges szélesség az opcionális tükörfartó karokkal 2255/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 – 2500/2550
4. Forduló kör atmérő járdától - járdához
5. A tömeg tartalmazza a szerszámokat, pótkereket, a teli tartályt és a járművezető tömegét. Nem tartalmazza az opcionális kiegészítők súlyát.

F 14 - Tengelytáv (mm) J 3790


2021, MÁRCIUS

€ 60.873 (**)

Verziók és felszerelések		
		(**)ÁFA nélkül
Széria tartozékok		
- EGR - DPD - SCR - MID kimutató - Légkondicionáló - Sebességkorlátozó készülék (90km/h) - Mechanikus differenciálzár - Motorfék	- USB csatlakozós rádió DAB + - Állítható kormányoszlop (dőntés és magasság) - Légrugós ülés - Elektromos ablakok - Elektromos és fűtött visszapillantó tükrök	- Fényszórómagasság-állítás - Távírányítós központi zár - Cruise control - Nappali menetfény - Első és hátsó ködlámpák
Opcionális	. Felépítmény vezérlő	€ 354 (**)
Moto	ISUZU 4HK1E6H Dízel motor 4 hengeres. intercooler, közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezés, kompresszoros, kétfokozatú turbófeltöltővel, extra injektor a kipufogógáz utókezelésére. HENGERŰRTARTALOM 5193 cm³ TELJESÍTMÉNY 177kW (240 hp) 2400 fordulat/perc NYOMATÉK 765 Nm 1600 fordulat/perc EMISSIONS NORMA EURO VI OBD-D.	
Biztonsági rendszerek	ABS ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval LDWS AEBS SRS Vezetőoldali légzsák	
Tartály	140 L	16 L Ad-Blue®
Sebességváltó és végáttétel	6 sebességfokozat MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Hátramenet 6.615; Végáttétel 5.571 (39/7)	
Váltó vezérlés	Kézi	
Alváz méretei	Szélesség 60 mm, Magasság 225 mm, Vastagság 6 mm	
Férőhelyek száma	3	
Tengelyek	2. amelyek közül a hátsó hajtott, ikerkerekkel	
Abronsok	Elöl 265/70 R19,5C szimplák Hátul 265/70 R19,5C duplák	
Fékek	Elülső és hátsó dobfék EK standard, 4-csatornás ABS-sel, független, két körös Full Air pneumatikus rendszerrel, elektronikus EBS vezérléssel (Brake by wire). Kipufogófék Pneumatikus kézifék a hátsó tengelyen.	
Felfüggesztés	Laprugó első és hátsó felfüggesztés, kettős működésű hidraulikus lengéscsillapító. Kereszt stabilizáló rúd az első tengelyen.	
Elektromos rendszer	2 darab 110 Ah akkumulátor Névleges feszültség 24V, váltó 90A	

Megjegyzés: Az ismertetett műszaki adatok és specifikációk csak iránymutatásul szolgálnak, előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor változhatnak. Sem a MIDI Europe sem a gyártó nem felelős ha az információk helytelenek.

Felfüggesztés lédrugós Série Bleu OBD-D (14 tonna)

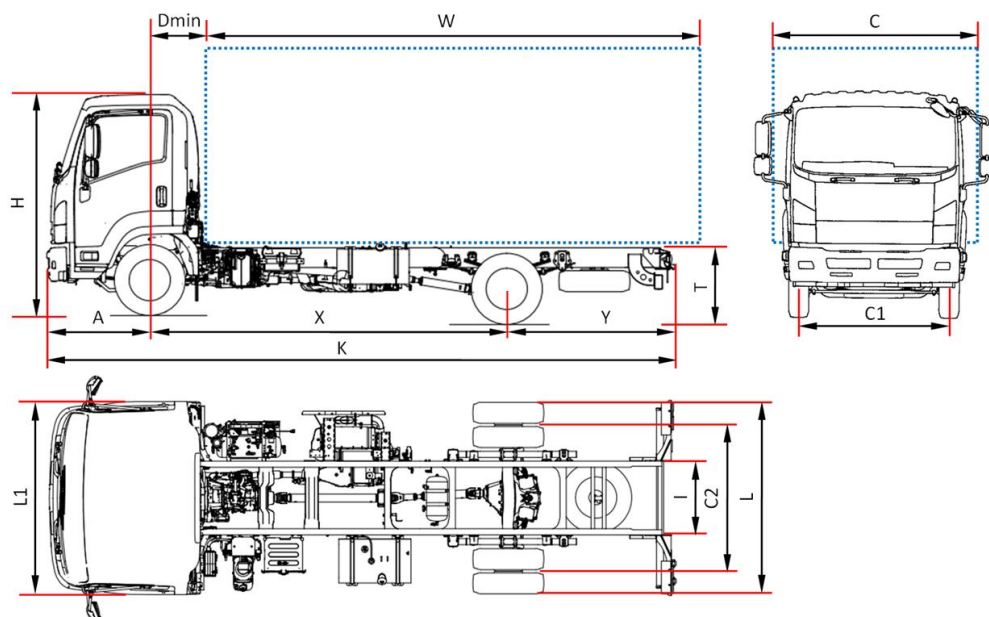

€ 62.418 ÁFA nélkül

F 14		F 14 J	F 14 L	F 14 N	F 14 Q
Tengelytáv	X	3790	4360	4990	5320
Teljes hossz	K	6610	7480	8380	8610
Karossz. hossza min. ⁽¹⁾	W	4735	5605	6505	6805
Karossz. hossza max. ⁽¹⁾	W	5085	5955	6855	7155
Alváz hátsó túlnyúlása	Y	1645	1945	2215	2185
Alvázmagasság	T	785			
Fülke magassága	H	2550			
Hátsó tengely szélessége	L	2225			
Fülke szélessége ⁽²⁾	L1	2195			
Karosszéria szélessége ⁽³⁾	C	2550			
Elülső tengely - fülke hátulja	D min	710			
Elülső túlnyúlás	A	1175			
Alváz szélesség	I	840			
Elülső nyomtáv	C1	1800			
Hátsó nyomtáv	C2	1670			
Fordulókör (m) ⁽⁴⁾		13,7	15,5	17,5	18,6
SÚLY (kg)					
Menetkész tömeg ⁽⁵⁾		4270	4330	4400	4410
Elülső/Hátsó tengely tömeg		2685/1585	2735/1595	2775/1625	2790/1990
Össztömeg		14000			
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		5000 / 9000			
Fékezetlen vontatmány maximális tömege/Fékezett vontatható tömeg		750 / 3500			

1. A feltüntetett hosszúsági adatok egy egyenletes eloszlású, a tengely maximális terhehetőségét kimerítő rakománnyal terhelt járműre vonatkoznak, amelyre az alvázán nem végeztek semmilyen módosítást (az alváz méretének módosításához forduljon a műszaki iro).
2. Az irányjelzők és visszapillantótükröket nem számítva bele.
3. Lehetséges szélesség az opcionális tükrőtartó karokkal 2220/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 – 2500/2550
4. Forduló kör atmérő járdától - járdához
5. A tömeg tartalmazza a szerszámokat, pótkereket, a teli tartályt és a járművezető tömegét. Nem tartalmazza az opcionális kiegészítők súlyát. NEES +30 kg

F 14 - Tengelytáv (mm) J 3790 - L 4360 - N 4990 - Q 5320

2021, MÁRCIUS

€ 62.418,00 (**)

Verziók és felszerelések	NEES 2 + HSA	€1680 (**)
--------------------------	--------------	------------

(**)ÁFA nélkül

Széria tartozékok		
- EGR - DPD - SCR - MID kimutató - Légkondicionáló - Sebességkorlátozó készülék (90km/h) - Motorfék	- Légrugós ülés - Elektromos ablakok - Elektromos és fűtött visszapillantó tükrök - Állítható kormányoszlop (döntés és magasság) - USB csatlakozós rádió DAB +	- Fényszórómagasság-állítás - Immobilizer - Távírányítós központi zár - Cruise control - Nappali menetfény - Első és hátsó ködlámpák

Opcionális	. Felépítmény vezérlő	€ 354 (**)
------------	-----------------------	------------

Moto	ISUZU 4HK1E6H Dízel motor 4 hengeres. intercooler, közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezés, kompresszoros, kétfokozatú turbófeltöltővel, extra injektor a kipufogógáz utókezelésére. HENGERTARTALOM 5193 cm³ TELJESÍTMÉNY 177kW (240 hp) 2400 fordulat/perc NYOMATÉK 765 Nm 1600 fordulat/perc EMISSIONS NORMA EURO VI OBD-D.
------	--

Biztonsági rendszerek	ABS ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval LDWS AEBS SRS Vezetőoldali légzsák
-----------------------	--

Tartály	140 L	16 L Ad-Blue®
---------	-------	---------------

Sebességváltó és végáttétel	6 sebességfokozat MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Hátramenet 6.615; Végáttétel 5.571 (39/7)
-----------------------------	--

Váltó vezérlés	Kézi	NEES 2 + Kick down
----------------	------	--------------------

Alváz méretei	Szélesség 60 mm, Magasság 225 mm, Vastagság 6 mm
---------------	--

Férőhelyek száma	3
------------------	---

Abroncok	Elöl: 265/70 R19,5C szimplák. Hátul 265/70 R19,5C duplák
----------	---

Fékek	Elülső és hátsó dobfék EK standard, 4-csatornás ABS-sel, független, két körös Full Air pneumatikus rendszerrel, elektronikus EBS vezérléssel (Brake by wire). Kipufogófék Pneumatikus kézifék a hátsó tengelyen.
-------	--

Felfüggesztés	Elülső laprugós felfüggesztés, kettős működésű, hidraulikus lengéscsillapító, stabilizáló rúd. Hátsó pneumatikus, 4 darab légrugóval, elektronikus vezérlés öndiagnosztikával, stabilizátor rúd és teleszkópos, hidraulikus lengéscsillapítók.
---------------	--

Elektromos rendszer	2 darab 110 Ah akkumulátor Névleges feszültség 24V, váltó 90A
---------------------	---

ISUZU

SZÉRIA N - F

VERZIÓ Euro VI OBD-D

További tájékoztatásért
ISUZU MOTORS LIMITED

www.isuzu.it

www.isuzu.fr

www.isuzu.ch

www.isuzu.es

www.isuzutrucks.cz

www.isuzutrucks.sk

www.isuzutrucks.pl

www.isuzutrucks.com.ro

www.isuzutrucks.hu

www.isuzu.si

03/2021

Midi Europe ajánlásával



Megjegyzés: Az ismertetett műszaki adatok és specifikációk csak iránymutatásul szolgálnak, és azok előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor változhatnak. Sem a MIDI Europe sem a gyártó nem tehető felelőssé abban az esetben, ha a megadott információk valamelyike helytelen.

Megjegyzés: Az ismertetett műszaki adatok és specifikációk csak iránymutatásul szolgálnak, előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor változhatnak. Sem a MIDI Europe sem a gyártó nem tehető felelőssé abban az esetben, ha a megadott információk valamelyike helytelen.

