


Felfüggesztés lédrugós Série Bleu OBD-E (11 tonna)

OBD-E

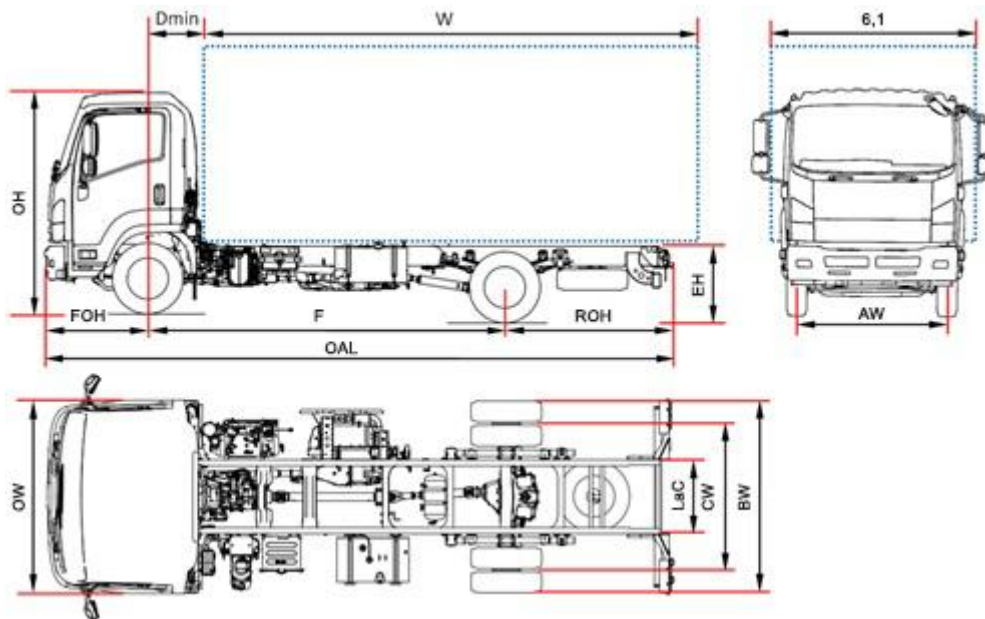

€ 60.867 ÁFA nélkül

F 11		F 11 J	F 11 K	F 11 M	F 11 N
Tengelytáv	F	3790	4060	4660	4990
Teljes hossz	OAL	6580	7000	7900	8350
Karossz. hossza min. ⁽¹⁾	W	4700	5120	6020	6470
Karossz. hossza max. ⁽¹⁾	W	5000	5420	6320	6770
Alváz hátsó túlnyúlása	ROH	1620	1770	2070	2190
Alvázmagasság	EH	760			
Fülke magassága	OH	2560			
Hátsó tengely szélessége	BW	2170 (2220 mm a hátsó lámpák szélessége)			
Fülke szélessége ⁽²⁾	LOW	2195			
Karosszéria szélessége ⁽³⁾	6,1	2535			
Elülső tengely - fülke hátulja	D min	710			
Elülső túlnyúlás	FOH	1170			
Alváz szélesség	LaC	840			
Elülső nyomtáv	AW	1795			
Hátsó nyomtáv	CW	1660			
Földtől való minimális magasság	HH	185			
Fordulókör (m) ⁽⁴⁾	Dia	12,2	12,9	14,6	15,6
SÚLY (kg)					
Menetkész tömeg ⁽⁵⁾		3765	3780	3825	3855
Elülső/Hátsó tengely tömeg		2355/1410	2350/1430	2375/1450	2395/1460
Össztömeg		11000			
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		4000 / 7600			
Fékezett vontatható tömeg / Fékezetlen vontatmány maximális tömege		3500 / 750			

1. A feltüntetett hosszúsági adatok egy egyenletes eloszlású, a tengely maximális terhehetőségét kimerítő rakománnyal terhelt járműre vonatkoznak, amelyre az alvázán nem végeztek semmilyen módosítást (az alváz méretének módosításához forduljon a műszaki iro).
2. Az irányjelzők és visszapillantótüköröket nem számítva bele.
3. Lehetséges szélesség az opcionális tükörfartó karokkal 2220/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 – 2500/2535
4. Forduló kör atmérő járdától - járdához
5. A tömeg tartalmazza a szerszámokat, pótkereket, a teli tartályt és a járművezető tömegét. Nem tartalmazza az opcionális kiegészítők súlyát. NEES II + 25 kg.

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.

F 11 - Tengelytáv (mm) J 3790 - K 4060 - M 4660 - N 4990

2021, LEHET

€ 60.867 (**)

Verziók és felszerelések	NEES 2 + HSA	€1.800 (**)
(**) ÁFA nélkül		
Széria tartozékok		
<ul style="list-style-type: none">• EGR - DPD - SCR• MID kimutató• Légkondicionáló• Sebességkorlátozó készülék (90km/h)• Motorfék• Légrugós ülés• Biztonsági öv hangjelzője	<ul style="list-style-type: none">• Állítható kormányoszlop (döntés és magasság)• Elektromos és fűtött visszapillantó tükrök• Hátramenet figyelmeztető hangjelzés• A fülke megdönti a biztonságot• Fényszórómagasság-állítás• Immobilizer• változó SLD	<ul style="list-style-type: none">• Távirányítós központi zár• Cruise control• Nappali menetfény• Az első ledes világítás• Első és hátsó ködlámpák• USB csatlakozós rádió DAB +• Elektromos ablakok
Moto	ISUZU 4HK1E6H 4 hengeres. intercooler, közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezés, kompresszoros, kétfokozatú turbófeltöltővel, extra injektor a kipufogógáz utókezelésére. HENGERŰRTARTALOM 5193 cm ³ TELJESÍTMÉNY 177kW (240 hp) 2400 fordulat/perc NYOMATÉK 765 Nm 1600 fordulat/perc EMISSZIÓS NORMA EURO VI OBD-E.	
Biztonsági rendszerek	ABS ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval LDWS AEBS SRS Vezetőoldali légzsák	
Tartály	140 L	16 L Ad-Blue®
Sebességváltó és végáttétel	6 sebességfokozat MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Hátramenet 6.615; Végáttétel 4.333 (39/9)	
Váltó vezérlés	Kézi	NEES 2 + Kick down
Alváz méretei	Szélesség 60 mm, Magasság 225 mm, Vastagság 6 mm	
Férőhelyek száma	3	
Tengelyek	2 amelyek közül a hátsó hajtott, ikerkerekekkel	
Abroncok	Elöl 235/75 R17,5C szimplák. Hátul 235/75 R17,5C duplák.	
Fékek	Elülső és hátsó dobfék EK standard, 4-csatornás ABS-sel, független, kétkörös pneumo-hidraulikus rendszerrel. Kipufogófék. Pneumatikus kézifék a hátsó tengelyen.	
Felfüggesztés	Elülső laprugós felfüggesztés, kettős működésű, hidraulikus lengéscsillapító, stabilizáló rúd. Hátsó pneumatikus, 4 darab légrugóval, elektronikus vezérlés öndiagnosztikával, stabilizátor rúd és teleszkópos, hidraulikus lengéscsillapítók.	
Elektromos rendszer	2 darab 110 Ah akkumulátor Névleges feszültség 24V, váltó 90A	

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.