


## Felfüggesztés mechanikus Série Bleu OBD-E (14 tonna)

**OBD-E**

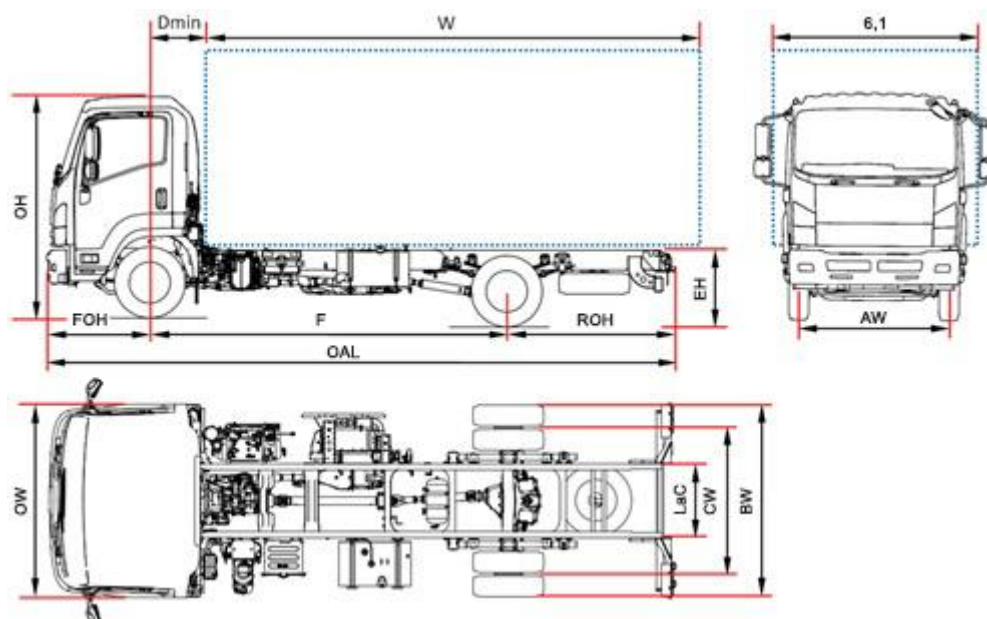

€ 64.151 ÁFA nélkül

F 14		F 14 J
Tengelytáv	F	3790
Teljes hossz	OAL	6610
Karossz. hossza min. <sup>(1)</sup>	W	4725
Karossz. hossza max. <sup>(1)</sup>	W	5025
Alváz hátsó túlnyúlása	ROH	1645
Alvázmagasság	EH	890
Fülke magassága	OH	2600
Hátsó tengely szélessége	BW	2255
Fülke szélessége <sup>(2)</sup>	OW	2195
Karosszéria szélessége <sup>(3)</sup>	6,1	2535
Elülső tengely - fülke hátulja	D min	710
Elülső túlnyúlás	FOH	1175
Alváz szélesség	LaC	840
Elülső nyomtáv	AW	1800
Hátsó nyomtáv	CW	1705
Földtől való minimális magasság	HH	215
Fordulókör (m) <sup>(4)</sup>	Dia	13,7
<b>SÚLY (kg)</b>		
Menetkész tömeg <sup>(5)</sup>		4100
Elülső/Hátsó tengely tömeg		2620/1480
Össztömeg		14000
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		5000 / 9000
Fékezett vontatható tömeg / Fékezetlen vontatmány maximális tömege		3500 / 750

1. A feltüntetett hosszúsági adatok egy egyenletes eloszlású, a tengely maximális terheletőségét kimerítő rakománnyal terhelt járműre vonatkoznak, amelyre az alvázán nem végeztek semmilyen módosítást (az alváz méretének módosításához forduljon a műszaki iro)
2. Az irányjelzők és visszapillantótükörök nem számítva bele.
3. Lehetséges szélesség az opcionális tükörfartó karokkal 2255/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 – 2500/2535
4. Forduló kör atmérő járdától - járdához
5. A tömeg tartalmazza a szerszámokat, pótkereket, a teli tartályt és a járművezető tömegét. Nem tartalmazza az opcionális kiegészítők súlyát.

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.

Megjegyzés: Az ismertetett műszaki adatok és specifikációk csak iránymutatásul szolgálnak, előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor változhatnak. Sem a MIDI Europe sem a gyártó nem felelős ha az információk helytelenek.

# F 14 - Tengelytáv (mm) J 3790

2021, LEHET

€ 64.151 (\*\*)

Verziók és felszerelések

NEES 2 + HSA

€1.800 (\*\*)

(\*\*)ÁFA nélkül

## Széria tartozékok

- EGR - DPD - SCR
- MID kimutató
- változó SLD
- Légh Kondicionáló
- Sebességkorlátozó készülék (90km/h)
- Mechanikus differenciálzár
- Motorfék
- Immobilizer
- USB csatlakozós rádió DAB +
- Távirányítós központi zár
- Biztonsági öv hangjelzője
- Állítható kormányoszlop (döntés és magasság)
- Légrugós ülés
- Elektromos és fűtött visszapillantó tükrök
- Fényszórómagasság-állítás
- Nappali menetfény
- Az első ledes világítás
- Cruise control
- Első és hátsó ködlámpák
- Elektromos ablakok
- A fülke megdönti a biztonságot

## Moto

### ISUZU 4HK1E6H 4 hengeres

intercooler, közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezés, kompresszoros, kétfokozatú turbófeltöltővel, extra injektor a kipufogógáz utókezelésére.

HENGERŰRTARTALOM 5193 cm<sup>3</sup>  
TELJESÍTMÉNY 177kW (240 hp) 2400 fordulat/perc  
NYOMATÉK 765 Nm 1600 fordulat/perc  
EMISSZIÓS NORMA EURO VI OBD-E.

## Biztonsági rendszerek

ABS  
ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval  
LDWS  
AEBS  
SRS Vezetőoldali légzsák

## Tartály

140 L

16 L Ad-Blue®

## Sebességváltó és végáttétel

6 sebességfokozat MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;  
Hátramenet 6.615; Végáttétel 5.571 (39/7)

## Váltó vezérlés

Kézi

## Alváz méretei

Szélesség 60 mm, Magasság 225 mm, Vastagság 6 mm

## Férőhelyek száma

3

## Tengelyek

2  
amelyek közül a hátsó hajtott, ikerkerekekkel

## Abroncok

Elöl 265/70 R19,5C szimplák  
Hátul 265/70 R19,5C duplák

## Fékek

Elülső és hátsó dobfék EK standard, 4-csatornás ABS-sel, független, két körös Full Air pneumatikus rendszerrel, elektronikus EBS vezérléssel (Brake by wire). Kipufogófék Pneumatikus kézfék a hátsó tengelyen.

## Felfüggesztés

Laprugó első és hátsó felfüggesztés, kettős működésű hidraulikus lengéscsillapító. Kereszt stabilizáló rúd az első tengelyen.

## Elektromos rendszer

2 darab 110 Ah akkumulátor Névleges feszültség 24V, váltó 90A

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.