


Felfüggesztés mechanikus Série Bleu OBD-E (11 tonna)

OBD-E

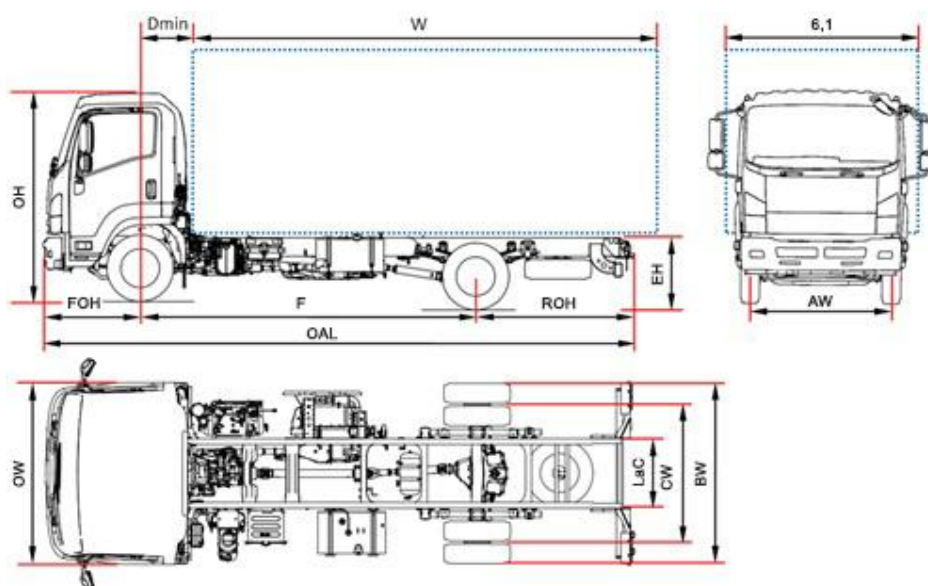

F 11		F 11 H
Tengelytáv	F	3410
Alváz teljes hossza	OAL	6010
Karosszéria hossz min. ⁽¹⁾	W	4130
Karosszéria hossz max. ⁽¹⁾	W	4400
Alváz hátsó túlnyúlása	ROH	1430
Alvázmagasság	EH	875
Fülke magassága	OH	2565
Alváz szélessége	BW	2170 (2220 mm a hátsó lámpák szélessége)
Fülke szélessége ⁽²⁾	OW	2195
Karosszéria szélessége ⁽³⁾	6,1	2535
Elülső tengely - fülke hátulja	D min	710
Elülső túlnyúlás	FOH	1170
Alváz teljes méret	LaC	840
Elülső nyomtáv	AW	1795
Hátsó nyomtáv	CW	1660
Szabad magasság	HH	185
Fordulókör (m) ⁽⁴⁾	Dia	11,1
SÚLYOK (kg)		
Menetkész tömeg ⁽⁵⁾		3640
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		2375/1265
Össztömeg		11000
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		4000 / 7600
Fékezett vontatható tömeg/ Fékezetlen vontatmány maximális tömege		3500 / 750

1. A feltüntetett hosszúságok egyenletesen elosztott terhelésű járműre vonatkoznak, a tengely maximális teherbírásáig, az alváz módosítása nélkül (az alváz módosításával együtt járó méretekkel kapcsolatban forduljon a műszaki osztályhoz)
2. Irányjelző lámpa és tükör nélkül.
3. Lehetséges szélesség az opcionális tükörtartó karokkal 2220/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2535
4. Fordulókör (pályakör)
5. Tömeg a pótkereket, teli tartályt és a járművezetőt beleértve. NEES II + 25 kg.

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.

F 11 - Tengelytáv (mm) H 3410

2023, JÚNIUS

Verziók és felszerelések

NEES 2 + HSA

Széria tartozékok

- EGR - DPD - SCR
- MID kimutató
- Sebességkorlátozó (90km/h)
- Mechanikus differenciálzár
- Motorfék
- Elektromos ablakok
- Légh kondicionáló
- Biztonsági öv hangjelzője
- Légrugós ülés
- Elektromos és fűtött visszapillantó tükrök
- Hátramenet figyelmeztető hangjelzés
- Rádió DAB+, USB, Bluetooth
- Állítható kormányoszlop (döntés és magasság)
- Manuális fényoszórómagasság-állítás
- Biztonság a fülke felborulása ellen
- Indításgátló
- Távirányítós központi zár
- Tempomat
- Nappali menetfény
- Elülső LED lámpák
- Első és hátsó ködlámpák
- változó SLD

Moto

ISUZU 4HK1E6H 4 hengeres

kétfokozatú turbófeltöltővel, extra injektor a kipufogógáz utókezelésére.
HENGERÚRTARTALOM 5193 cm³
TELJESÍTMÉNY 177kW (240 HP) 2400 fordulat/perc
NYOMATÉK 765 Nm - 1600 fordulat/perc
KIBOCSÁTÁSI SZABÁLYOZÁS EURO VI OBD-E.

Biztonsági rendszerek

ABS
ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval
LDWS
AEBS
SRS Vezetőoldali légzsák

Tartály

140 L

16 L Ad-Blue®

Sebességváltó és végső áttétel

6 sebességfokozat MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;
Hátramenet 6.615;
Végső áttétel 4.333 (39/9)

Váltó

Kézi

NEES 2 + Kick down

Alváz méretei

Szélesség 60 mm, Magasság 225 mm (kizárólag a H tengelytáv - nál a minimális magasság 124,6 mm)
Vastagság 6 mm

Ülőhelyek száma

3

Tengelyek

2
Hátsó tengely hajtott, ikerkerekekkel

Abroncok

Elöl 235/75 R17,5C szimplák.
Hátul 235/75 R17,5C duplák.

Fékek

Elülső és hátsó dobfék EK standard, 4-csatornás ABS-sel, független, kétkörös pneumo-hidraulikus rendszerrel. Kipufogófék. Pneumatikus kézfék a hátsó tengelyen.

Felfüggesztés

Laprugó első és hátsó felfüggesztés, kettős működésű hidraulikus lengéscsillapító. Kereszt stabilizáló rúd az első tengelyen.

Elektromos rendszer

2 darab 110 Ah akkumulátor Névleges feszültség 24V, váltó 90A