


Felfüggesztés lédrugós Série Bleu OBD-E (14 tonna)

OBD-E

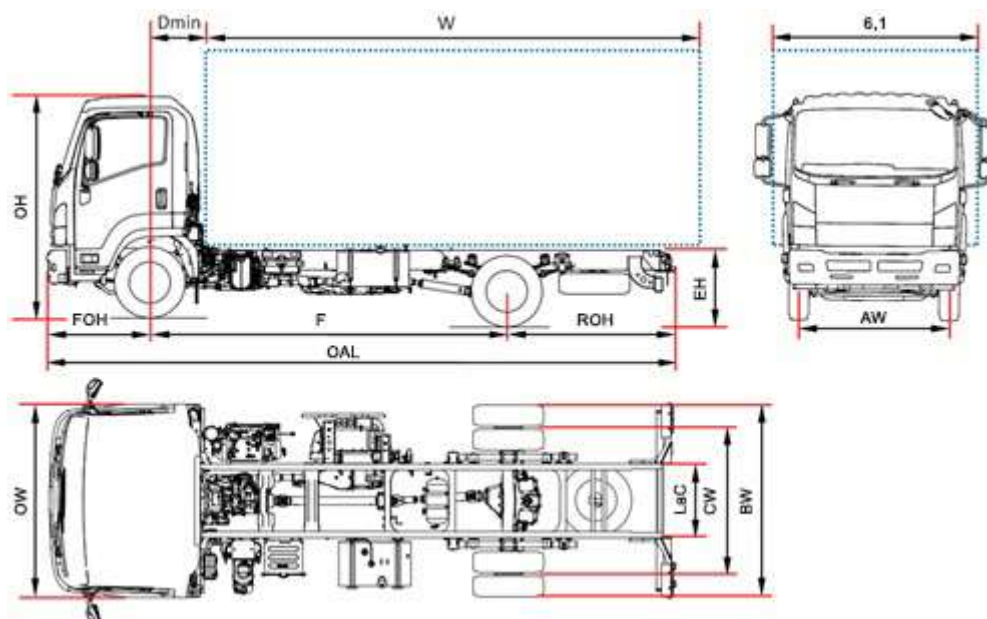

€ 68.931 ÁFA nélkül

F 14		F 14 J	F 14 L	F 14 N	F 14 Q
Tengelytáv	F	3790	4360	4990	5320
Alváz teljes hossza	OAL	6610	7480	8380	8680
Karosszéria-hossz min. ⁽¹⁾	W	4725	5595	6495	6795
Karosszéria-hossz max. ⁽¹⁾	W	5025	5895	6795	7095
Alváz hátsó túlnyúlása	ROH	1645	1945	2215	2185
Alvázmagasság	EH		785		
Fülke magassága	OH	2600	2595	2595	2595
Alváz szélessége	BW		2225		
Fülke szélessége ⁽²⁾	OW		2195		
Karosszéria szélessége ⁽³⁾	6,1		2535		
Elülső tengely - fülke hátulja	D min		710		
Elülső túlnyúlás	FOH		1175		
Alváz teljes méret	LaC		840		
Elülső nyomtáv	AW		1800		
Hátsó nyomtáv	CW		1670		
Fordulókör (m) ⁽⁴⁾	Dia	13,7	15,5	17,5	18,6
SÚLYOK (kg)					
Menetkész tömeg ⁽⁵⁾		4270	4330	4400	4410
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		2685/1585	2735/1595	2775/1625	2790/1990
Össztömeg		14000			
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		5000 / 9000			
Fékezett vontatható tömeg/ Fékezetlen vontatmány maximális tömege		3500 / 750			

1. A feltüntetett hosszúságok egyenletesen elosztott terhelésű járműre vonatkoznak, a tengely maximális teherbírásáig, az alváz módosítása nélkül (az alváz módosításával együtt járó méretekkel kapcsolatban forduljon a műszaki osztályhoz)
2. Irányjelző lámpa és tükör nélkül.
3. Lehetséges szélesség az opcionális tükörtartó karokkal 2220/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 – 2500/2535
4. Fordulókör (pályakör)
5. Tömeg a pótkereket, teli tartályt és a járművezetőt beleértve. NEES II + 25 kg.

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.

F 14 - Tengelytáv (mm) J 3790 - L 4360 - N 4990 - Q 5320

2022, OKTÓBER

Verziók és felszerelések

NEES 2 + HSA

€ 1.854

Széria tartozékok

- EGR - DPD - SCR
- MID kimutató
- Léghűtő
- Sebességkorlátozó (90km/h)
- Motorfék
- Elektromos ablakok
- Légrugós ülés
- Biztonsági öv hangjelzője
- Biztonság a fülke felborulása ellen
- Elektromos és fűtött visszapillantó tükrök
- Állítható kormányoszlop (döntés és magasság)
- Rádió DAB+ USB csatlakozóval
- Indításgátló
- változó SLD
- Manuális fényszórómagasság-állítás
- Távirányítós központi zár
- Tempomat
- Nappali menetfény
- Elülső LED lámpák
- Első és hátsó ködlámpák

Moto

ISUZU 4HK1E6H 4 hengeres.

kétfokozatú turbófeltöltővel, extra injektor a kipufogógáz utókezelésére.
HENGERŰRTARTALOM 5193 cm³
TELJESÍTMÉNY 177kW (240 HP) 2400 fordulat/perc
NYOMATÉK 765 Nm - 1600 fordulat/perc
KIBOCSÁTÁSI SZABÁLYOZÁS EURO VI OBD-E.

Biztonsági rendszerek

ABS
ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval
LDWS
AEBS
SRS Vezetőoldali légzsák

Tartály

140 L

16 L Ad-Blue®

Sebességváltó és végső áttétel

6 sebességfokozat MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;
Hátramenet 6.615;
Végső áttétel 5.571 (39/7)

Váltó

Kézi

NEES 2 + Kick down

Alváz méretei

Szélesség 60 mm, Magasság 225 mm, Vastagság 6 mm

Ülőhelyek száma

3

Abroncok

Elöl: 265/70 R19,5C szimplák.
Hátul 265/70 R19,5C duplák

Fékek

Elülső és hátsó dobfék EK standard, 4-csatornás ABS-sel, független, két körös Full Air pneumatikus rendszerrel, elektronikus EBS vezérléssel (Brake by wire). Kipufogófék Pneumatikus kézfék a hátsó tengelyen.

Felfüggesztés

Elülső laprugós felfüggesztés, kettős működésű, hidraulikus lengéscsillapító, stabilizáló rúd. Hátsó pneumatikus, 4 darab légrugóval, elektronikus vezérlés öndiagnosztikával, stabilizátor rúd és teleszkópos, hidraulikus lengéscsillapítók.

Elektromos rendszer

2 darab 110 Ah akkumulátor Névleges feszültség 24V, váltó 90A

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.