


OBD-E

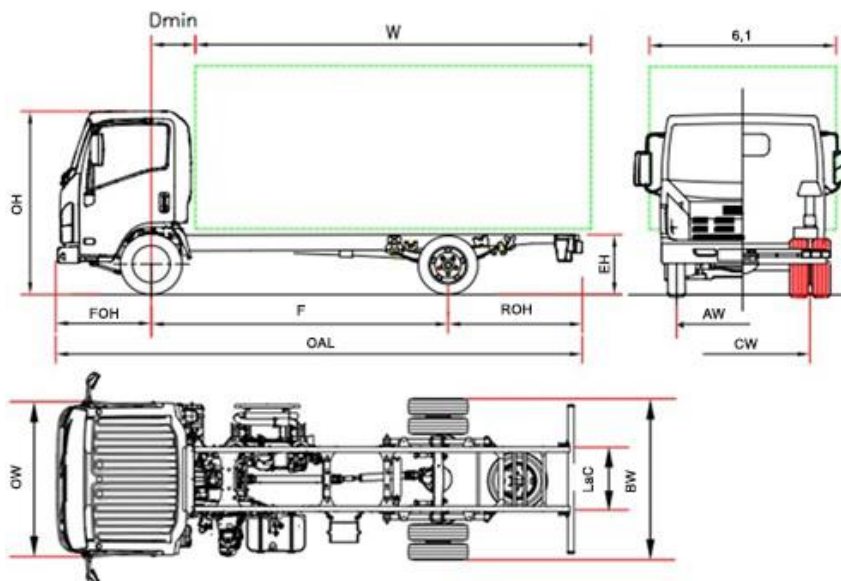

€ 45.619 ÁFA nélkül

P 65		P65 H	P 65 K
Tengelytáv	F	3365	3815
Alváz teljes hossza	OAL	6040	6690
Karosszéria-hossz min. ⁽¹⁾	W	4220 ⁽⁷⁾	4870 ⁽⁷⁾
Karosszéria-hossz max. ⁽¹⁾	W	4560 ⁽⁷⁾	5210 ⁽⁷⁾
Alváz hátsó túlnyúlása	ROH	1560	1760
Alvázmagasság	EH	800	
Fülke magassága	OH	2250	
Alváz szélessége	BW	2115	
Fülke szélessége ⁽²⁾	OW	2040	
Karosszéria szélessége ⁽³⁾	6,1	2345	
Elülső tengely - fülke hátulja	D min	710 ⁽⁸⁾	
Elülső túlnyúlás	FOH	1110	
Alváz teljes méret	LaC	850	
Elülső nyomtáv	AW	1680	
Hátsó nyomtáv	CW	1650	
Szabad magasság	HH	210	
Fordulókör (m) ⁽⁴⁾	Dia	12,6	14,1
SÚLYOK (kg)			
Menetkész tömeg ⁽⁵⁾		2600	2640
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		1730/870	1750/890
Össztömeg ⁽⁶⁾		6500	
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		3100 / 4600	
Fékezett vontatható tömeg/ Fékezetlen vontatmány maximális tömege		3500 / 750	

1. A feltüntetett hosszúságok egyenletesen elosztott terhelésű járműre vonatkoznak, a tengely maximális teherbírásáig, az alváz módosítása nélkül (az alváz módosításával együtt járó méretekkel kapcsolatban forduljon a műszaki osztályhoz)
2. Irányjelző lámpa és tükör nélkül.
3. Lehetséges szélesség az opcionális tükörtartó karokkal 2115/2170 – 2170/2345 – 2345/2465
4. Fordulókör (pályakör)
5. Tömeg a pótkereket, teli tartályt és a járművezetőt beleértve. NEES II + 35 kg.
6. A 6,0 t össztömeghez lásd a választható Egyedi gyártású jármű jóváhagyását
7. NEES II + 60 mm
8. NEES II 650.

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.

P 65 - Tengelytáv (mm) H 3365 - K 3815

2022, JÚLIUS

Verziók és felszerelések	NEES 2	€ 1.329
--------------------------	--------	---------

Széria tartozékok

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• EGR - DPD - SCR• MID kimutató• Motorfék• Hátramenet figyelmeztető hangjelzés• Indításgátló• Biztonsági öv hangjelzője | <ul style="list-style-type: none">• Távirányítós központi zár• Biztonság a fülke felborulása ellen• Rugós ülés• Elektromos és fűtött visszapillantó tükrök• Rádió DAB+ USB csatlakozóssal• Manuális fényszórómagasság-állítás | <ul style="list-style-type: none">• Első és hátsó ködlámpák• Elülső LED lámpák• Nappali menettfény• Automatikus fényszóró világítás• Állítható kormányoszlop (döntés és magasság)• Sebességkorlátozó (90km/h) |
|--|--|--|

Opcionális	. Légh Kondicionáló	€ 1.200
------------	---------------------	---------

Moto	ISUZU 4JZ1E6N 4 hengeres. 16 szelep változó időzítéssel a kipufogó oldalon és kogakerékes elosztással. DENSO i-Art Common rail befecskendező rendszer VGS turbóval (elektronikus vezérlés) és intercoolerrel. HENGERŰRTARTALOM 2999 cm ³ TELJESÍTMÉNY 110kW (150 HP) 2800 fordulat/perc NYOMATÉK 375 Nm 1280 – 2800 fordulat/perc KIBOCSÁTÁSI SZABÁLYOZÁS EURO VI OBD-E.
------	--

Biztonsági rendszerek	ABS ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval LDWS AEBS (gyalogos felismerés) SRS 2 Airbag (vezető- és utasoldali)
-----------------------	---

Tartály	90 L	14 L Ad-Blue®
---------	------	---------------

Sebességváltó és végső áttétel	6 sebességfokozat MYY6Z – 5.979 - 3.434 – 2.040 – 1.379 - 1.000 - 0.708; Hátramenet 5.701; Végső áttétel 4.556 (41/9)
--------------------------------	---

Váltó	Kézi	NEES 2
-------	------	--------

Alváz méretei	Szélesség 70 mm, Magasság 214 mm, Vastagság 5 mm
---------------	--

Ülőhelyek száma	3
-----------------	---

Tengelyek	2 Hátsó tengely hajtott, ikerkerékkel
-----------	--

Abroncok	Elöl 215/75 R17,5C szimplák. Hátul 215/75 R17,5C duplák.
----------	---

Fékek	Elülső és hátsó tárcsafékek EK standard. Hidraulikus rendszer vákuumfékrásegítővel EEC-szabvány ABS-vel, független áramkörök mindkét tengelyen. Dob rögzítőfék a hajtótengelyen.
-------	--

Felfüggesztés	Az első és hátsó tengelyen parabola laprugós felfüggesztéssel, gumi végűtközővel; kettős működésű, teleszkópos, hidraulikus lengéscsillapítóval. Első és hátsó stabilizátor rúd.
---------------	--

Elektromos rendszer	Névleges feszültség 24V - generátor 90A -2 x db akkumulátor 70Ah
---------------------	--

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.