


OBD-E

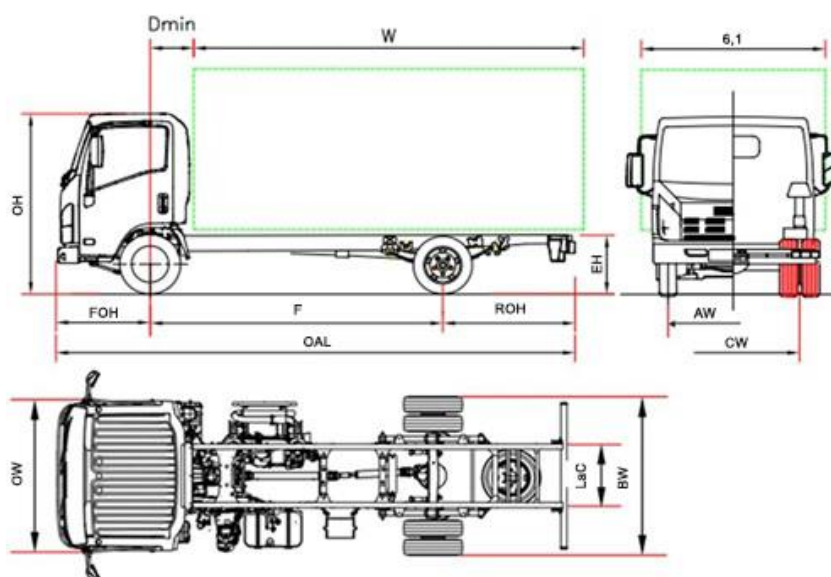

€ 48.200 ÁFA nélkül

P 75		P 75 F	P 75 H	P 75 K	P 75 M
Tengelytáv	F	2765	3365	3815	4475
Alváz teljes hossza	OAL	5440	6040	6690	7870
Karosszéria-hossz min. ⁽¹⁾	W	3620 ⁽⁶⁾	4220 ⁽⁶⁾	4870 ⁽⁶⁾	6050 ⁽⁶⁾
Karosszéria-hossz max. ⁽¹⁾	W	3960 ⁽⁶⁾	4560 ⁽⁶⁾	5210 ⁽⁶⁾	6390 ⁽⁶⁾
Alváz hátsó túlnyúlása	ROH	1560	1560	1760	2280
Alvázmagasság	EH		800		
Fülke magassága	OH		2265		
Alváz szélessége	BW		2115		
Fülke szélessége ⁽²⁾	OW		2040		
Karosszéria szélessége ⁽³⁾	6,1		2345		
Elülső tengely - fülke hátulja	D min		710 ⁽⁷⁾		
Elülső túlnyúlás	FOH		1110		
Alváz teljes méret	LaC		850		
Elülső nyomtáv	AW		1680		
Hátsó nyomtáv	CW		1650		
Szabad magasság	HH		210		
Fordulókör (m) ⁽⁴⁾	Dia	10,6	12,6	14,1	16,3
SÜLYÖK (kg)					
Menetkész tömeg ⁽⁵⁾		2720	2720	2740	2780
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		1750/970	1750/970	1770/970	1835/945
Össztömeg		7500			
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		3100 / 5800			
Fékezett vontatható tömeg/ Fékezetlen vontatmány maximális tömege		3500 / 750			

- A feltüntetett hosszúságok egyenletesen elosztott terhelésű járműre vonatkoznak, a tengely maximális teherbírásáig, az alváz módosítása nélkül (az alváz módosításával együtt járó méretekkel kapcsolatban forduljon a műszaki osztályhoz)
- Irányjelző lámpa és tükör nélkül.
- Lehetséges szélesség az opcionális tükörtartó karokkal 2115/2170 – 2170/2345 – 2345/2465
- Fordulókör (pályakör)
- Tömeg a pótkereket, teli tartályt és a járművezetőt beleértve. NEES II + 35 kg.
- NEES II + 60 mm
- NEES II 650.

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.

Megjegyzés: A jelen gyűjteményben szereplő árak és műszaki adatok előzetes értesítés nélkül bármikor megváltozhatnak. A feltüntetett méretek és súlyok csak tájékoztató jellegűek. A felépítmények gyártói felelősek azért, hogy minden jogszabályi előírást betartsanak. Az Isuzu nem vállal felelősséget, ha a megadott információk helytelen adatokat, leírásokat vagy illusztrációkat tartalmaznak.

P 75 - Tengelytáv (mm) F 2765 - H 3365 - K 3815 - M 4475

2022, JÚLIUS

Verziók és felszerelések	NEES 2	€ 1.329
	Jobbkormányos (Tengelytáv F NEES)	€ 1.217

Széria tartozékok		
<ul style="list-style-type: none">EGR - DPD - SCRMID kimutatóMotorfékElektromos és fűtött visszapillantó tükrökIndításgátlóBiztonsági öv hangjelzője	<ul style="list-style-type: none">Távírányítás központi zárRugós ülésElső és hátsó ködlámpákRádió DAB+ USB csatlakozóssalManuális fényszórómagasság-állításElektromos ablakok	<ul style="list-style-type: none">Nappali menettfényElülső LED lámpákAutomatikus fényszóró világításÁllítható kormányoszlop (döntés és magasság)Sebességkorlátozó (90km/h)Biztonság a fülke felborulása ellen

Opcionális	. Légh Kondicionáló	€ 1.200
------------	---------------------	---------

Moto	ISUZU 4JZ1E6N 4 hengeres. 16 szelep változó időzítéssel a kipufogó oldalon és kogakerékes elosztással. DENSO i-Art Common rail befecskendező rendszer VGS turbóval (elektronikus vezérlés) és intercoolerrel. HENGERŰRTARTALOM 2999 cm ³ TELJESÍTMÉNY 110kW (150 HP) 2800 fordulat/perc NYOMATÉK 375 Nm 1280 – 2800 fordulat/perc KIBOCSÁTÁSI SZABÁLYOZÁS EURO VI OBD-E.
------	---

Biztonsági rendszerek	ABS ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval LDWS AEBS (gyalogos felismerés) SRS 2 Airbag (vezető- és utasoldali)
-----------------------	---

Tartály	90 L	14 L Ad-Blue®
---------	------	---------------

Sebességváltó és végső áttétel	6 sebességfokozat MYY6Z – 5.979 - 3.434 – 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.708; Hátramenet 5.701; Végső áttétel 5.571 (39/7)
--------------------------------	---

Váltó	Kézi	NEES 2
-------	------	--------

Alváz méretei	Szélesség 70 mm, Magasság 216 mm, Vastagság 6 mm
---------------	--

Ülőhelyek száma	3
-----------------	---

Tengelyek	2 Hátsó tengely hajtott, ikerkerekekkel
-----------	--

Abroncsok	Elöl 215/75 R17,5C szimplák. Hátul 215/75 R17,5C duplák.
-----------	---

Fékek	Elülső és hátsó tárcsafékek EK standard. Hidraulikus rendszer vákuumfékrásegítővel EEC-szabványs ABS-vel, független áramkörök mindkét tengelyen. Dob rögzítőfék a hajtótengelyen.
-------	---

Felfüggesztés	Az első és hátsó tengelyen parabola laprugós felfüggesztéssel, gumi végűtközővel; kettős működésű, teleszkópos, hidraulikus lengéscsillapítóval. Első és hátsó stabilizátor rúd.
---------------	--

Elektromos rendszer	Névleges feszültség 24V - generátor 90A -2 x db akkumulátor 70Ah
---------------------	--