


190 HP Série Bleu OBD-E (7,5 tonna)

OBD-E

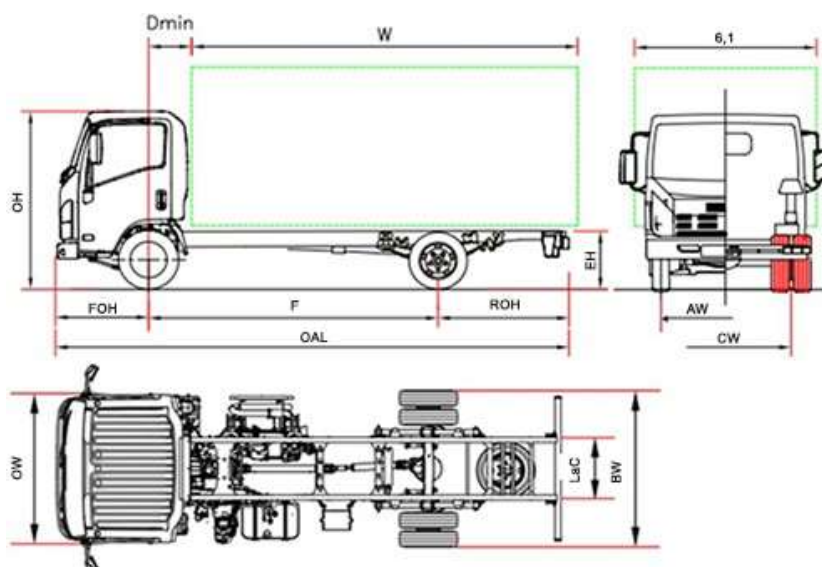

€ 48.767 ÁFA nélkül

P 75		P 75 F	P 75 H	P 75 K	P 75 M
Tengelytáv	F	2765	3365	3815	4475
Alváz teljes hossza	OAL	5440	6040	6690	7870
Karosszéria-hossz min. ⁽¹⁾	W	3630	4230	4880	6060
Karosszéria-hossz max. ⁽¹⁾	W	3970	4570	5220	6400
Alváz hátsó túlnyúlása	ROH	1560	1560	1760	2280
Alvásmagasság	EH		800		
Fülke magassága	OH		2265		
Alváz szélessége	BW		2115		
Fülke szélessége ⁽²⁾	OW		2040		
Karosszéria szélessége ⁽³⁾	6,1		2345		
Elülső tengely - fülke hátulja	D min		700 ⁽⁶⁾		
Elülső túlnyúlás	FOH		1110		
Alváz teljes méret	LaC		850		
Elülső nyomtáv	AW		1680		
Hátsó nyomtáv	CW		1650		
Szabad magasság	HH		210		
Fordulókör (m) ⁽⁴⁾	Dia	10,6	12,6	14,1	16,3
SÚLYOK (kg)					
Menetkész tömeg ⁽⁵⁾		2960	2960	2990	3010
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		1950/1010	1950/ 1010	1980/ 1010	2030/ 980
Össztömeg		7500			
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		3100 / 5800			
Fékezett vontatható tömeg/ Fékezetlen vontatmány maximális tömege		3500 / 750			

1. A feltüntetett hosszúságok egyenletesen elosztott terhelésű járműre vonatkoznak, a tengely maximális teherbírásáig, az alváz módosítása nélkül (az alváz módosításával együtt járó méretekkel kapcsolatban forduljon a műszaki osztályhoz)
2. Irányjelző lámpa és tükör nélkül.
3. Lehetséges szélesség az opcionális tükörtartó karokkal 2115/2170 – 2170/2345 – 2345/2465
4. Fordulókör (pályakör)
5. Tömeg a pótkereket, teli tartályt és a járművezetőt beleértve. NEES II + 35 kg.
6. A minimális ellenkeret-magasság = 100 mm

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.

P 75 - Tengelytáv (mm) F 2765 - H 3365 - K 3815 - M 4475

2022, OKTÓBER

Verziók és felszerelések	NEES 2 + Tempomat	€ 1.329
	Jobbkormányos (Tengelytáv F)	€ 1.217

Széria tartozékok		
<ul style="list-style-type: none">• EGR - DPD - SCR• MID kimutató• Motorfék• Elektromos és fűtött visszapillantó tükrök• Indításgátló• Biztonsági öv hangjelzője• Távirányítós központi zár	<ul style="list-style-type: none">• Rugós ülés• Biztonság a fülke felborulása ellen• Állítható kormányoszlop (dőntés és magasság)• Első és hátsó ködlámpák• Rádió DAB+ USB csatlakozóssal• Hátramenet figyelmeztető hangjelzés	<ul style="list-style-type: none">• Manuális fényszórómagasság-állítás• Elülső LED lámpák• Nappali menetfény• Automatikus fényszóró világítás• Sebességkorlátozó (90km/h)• Elektromos ablakok

Opcionális	. Légh Kondicionáló	€ 1.200
------------	---------------------	---------

Moto	ISUZU 4HK1E6C 4 hengeres. Intercooler, közös nyomócső közvetlen befecskendezéssel. Változó geometriájú turbófeltöltővel feltöltve. HENGERŰRTARTALOM 5193 cm ³ TELJESÍTMÉNY 140kW (190 HP) 2600 fordulat/perc NYOMATÉK 510 Nm 1600 – 2800 fordulat/perc KIBOCSÁTÁSI SZABÁLYOZÁS EURO VI OBD-E.
------	--

Biztonsági rendszerek	ABS ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval LDWS AEBS (gyalogos felismerés) SRS 2 Airbag (vezető- és utasoldali)
-----------------------	---

Tartály	90 L	16 L Ad-Blue®
---------	------	---------------

Sebességváltó és végső áttétel	6 sebességfokozat MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782; Hátramenet 6.369; Végső áttétel 4.100 (41/10)
--------------------------------	--

Váltó	Kézi	NEES 2
-------	------	--------

Alváz méretei	Szélesség 70 mm, Magasság 216 mm, Vastagság 6 mm
---------------	--

Ülőhelyek száma	3
-----------------	---

Tengelyek	2 Hátsó tengely hajtott, ikerkerekekkel
-----------	--

Abroncok	Elöl 215/75 R17,5C szimplák. Hátul 215/75 R17,5C duplák.
----------	---

Fékek	Elülső és hátsó tárcsafékek EK standard. Hidraulikus rendszer vákuumfékrásegítővel EEC-szabványs ABS-vel, független áramkörök mindkét tengelyen. Dob rögzítőfék a hajtótengelyen.
-------	---

Felfüggesztés	Az első és hátsó tengelyen parabola laprugós felfüggesztéssel, gumi végűtközéssel; kettős működésű, teleszkópos, hidraulikus lengéscsillapítóval. Első és hátsó stabilizátor rúd.
---------------	---

Elektromos rendszer	Névleges feszültség 24V - generátor 90A -2 x db akkumulátor 70Ah
---------------------	--

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.