

ISUZU

m21 *Blau*
Euro 6d-temp

Choose. Drive. Work.

m21 *Blau*

Euro 6d-temp

ISUZU

KIADÁS 2020

FEDEZZE FEL AZ ÚJ

SINGLE

04 - 05

SINGLE HEAVY

06 - 07

GROUND

08 - 09

HEAVY

10 - 11

ACTIVE

12 - 13

Choose. Drive. Work

Megjegyzés: Az ismertetett műszaki adatok és specifikációk csak iránymutatásul szolgálnak, előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor változhatnak. Sem a MIDI Europe sem a gyártó nem felelős ha az információk helytelenek.



m21_{Blue}

Serie N 3,5

Dízel motor ISUZU RZ4E - TC

4 hengeres, 16 szelepes, közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezéssel, töltőlevegő-hűtő és változó geometriájú turbófeltöltő és EGR.

EMISSZIÓS NORMA

EURO 6d -temp

HENGERŰRTARTALOM

1898 cm³

TELJESÍTMÉNY

88 kW (120 hp) @ 3.000 - 3.200 rpm

NYOMATÉK

320 Nm @ 1.600 - 2.000 rpm

UTÓKEZELÉS



LNT / DPD / SCR

PALIVOVÁ NÁDRŽ NA NAFTU

68 L - Tengelytáv E / F --- 83 L - Tengelytáv H

ADBLUE ÜZEMANYAG-TARTÁLY

10 L

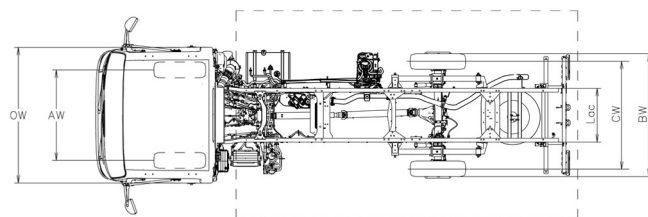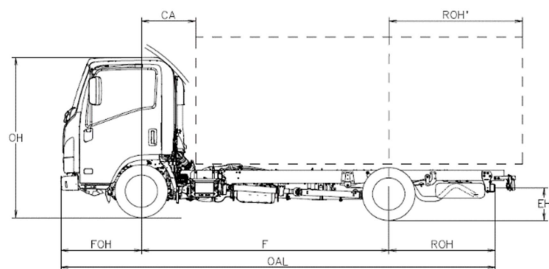

€ 26.100 ÁFA nélkül

M21 SINGLE

F Tengelytáv

E

2500

H

3360

Járműalváz méretek

OAL	Teljes hossz	4760	6015
FOH	Elülső túlnyúlás	1100	
ROH	Alváz hátsó túlnyúlása	1160	1555
Lac	Alváz szélesség	700	
EH	Terheletlen alvázmagasság (hátsó tengelynél)	715	
HH	Minimális szabad magasság	180	
OW	Fülke szélessége ⁽¹⁾	1815	
OH	Tehertelen teljes magasság	2145	2160
BW	Hátsó tengely szélessége	1645	
AW	Elülső nyomtáv	1400	
CW	Hátsó nyomtáv	1395	
Dia	Fordulókör (m) ⁽²⁾	9,2	11,9
CA	C/L Első tengely - fülke hátulja ⁽³⁾	650	
6,1	Maximális kész járműszélesség ⁽⁴⁾	2120	
ROH ¹	Max. Alváz hátsó túlnyúlása ⁽⁵⁾	1465	1790
	Max. Alváz hátsó túlnyúlása ⁽⁶⁾	1625	2184

Járműalváz tömegek

16,1	Teljes járműtömeg (GVW)	3500	
16,4	Teljes össztömeg (GCW)	7000	
14	Menetkész tömeg ⁽⁷⁾	1865	1925
CT	Hasznos terhelhetőség Járműalváz	1635	1575
14,1	Menetkész tengelyterhelés (első/hátsó)	1380 / 485	1390 / 535
16,2	Maximális megengedett tengelyterhelés (első/hátsó)	1900 / 2000	
18,3	Fékezett vontatmány maximális tömege	3500	
18,4	Fékezetlen vontatmány maximális tömege	750	

1. Irányjelzőket és visszapillantó tükröket kizárva
2. Forduló kör átmérő járdától - járdához
3. A minimális ellenkeret-magasság = 150 mm
4. Rendelhető rövid vagy hosszú visszapillantó tükör karral is.
5. A felépítmény hossza egyenletesen megrakott járműre vonatkozik, a maximális terhelhetőség az egyes tengelyeknél (a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett méretek, alvázat érintő módosítások nélkül) + (méretek nyilatkozása a C.O.C.-én található alváz)
6. A felépítmény hossza egyenletesen megrakott járműre vonatkozik, a maximális terhelhetőség az egyes tengelyeknél (ezek a méretek az alváz módosítása esetén változhatnak, ezzel kapcsolatban a Műszaki irodánál tájékozódhat)
7. A menetkész tömeg tartalmazza a pótkereket (ahol jelen van), tele üzemanyagtartályt, és a 75 kg-os vezetőt. A menetkész tömeg csak tájékoztató jellegű. A felépítő felelőssége ellenőrizni a tényleges súlyt az építés alatt.

M21 Single - 3,5 t

M21 Single - 3,5 t

€ 26.100

Kabine		
Férőhelyek száma: 3	USB csatlakozós rádió DAB +	Első és hátsó ködlámpák
MID kimutató	Távírányítás központi zár	Nappali menetfény
Elektromos ablakok	Állítható kormányoszlop (döntés és magasság)	Felső tárolótálca (vezető- és utasoldali)
Hátramenet figyelmeztető hangjelzés	Fényszórómagasság-állítás	Napellenző (vezető- és utasoldali)
SRS Vezetőoldali légzsák	Rugós vezetőülés	

Opcionális	
Légkondicionáló	€ 1.089,00
Felépítmény vezérlő	€ 1.182,00

Fékek		Biztonsági rendszerek	
Hidraulikus rendszer vákuumfékrésztelítővel EEC-szabvány ABS-vel, független áramkörök mindkét tengelyen. Dob rögzítőfék a hajtótengelyen.		ABS + BAS (fékasszisztens rendszer)	
		ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval	
Elöl	Hátul		
tárcsa	φ 265 x 35 mm	Dob	φ 290 x 75 mm

Dízel motor		Sebességváltó és végáttétel	
4 hengeres, 16 szelepes, közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezéssel, töltőlevegő-hűtő és változó geometriájú turbófeltöltő és EGR.		Gear Ratio	Kézi MVC6W
		1	4.942
		2	2.686
		3	1.527
EMISSION NORMA	Euro 6d – temp	4	1.000
HENGERŰRTARTALOM	1898 cm ³	5	0.796
TELJESÍTMÉNY	88 kW (120 hp) @ 3.000 - 3.200 rpm	6	0.634
NYOMATÉK	320 Nm @ 1.600 – 2.000 rpm	R	4.597
UTÓKEZELÉS	LNT / DPD / SCR	végáttétel	4.777 (43/9)


PALIVOVÁ NÁDRŽ NA NAFTU				ADBLUE ÜZEMANYAG-TARTÁLY	
68 L – Tengelytáv E	(névleges érték)	83 L – Tengelytáv H	(névleges érték)	10 L	(névleges érték)

Alváz méretei	H = 180 mm; L = 50 mm; Vastagság= 4 mm
---------------	--

Felfüggesztés	Elöl	független, keresztirányú laprugóval
	Hátul	fél-elliptikus laprugók, ötvöztött acél
	Hátsó differenciálmű	φ 220 mm LIGHT DUTY

Abronsok	205/75 R16C hátsó tengely szimpla kerék
	Pótkerék

Elektromos rendszer	Névleges feszültség 12V - generátor 90A -1 x db akkumulátor 70Ah
---------------------	--

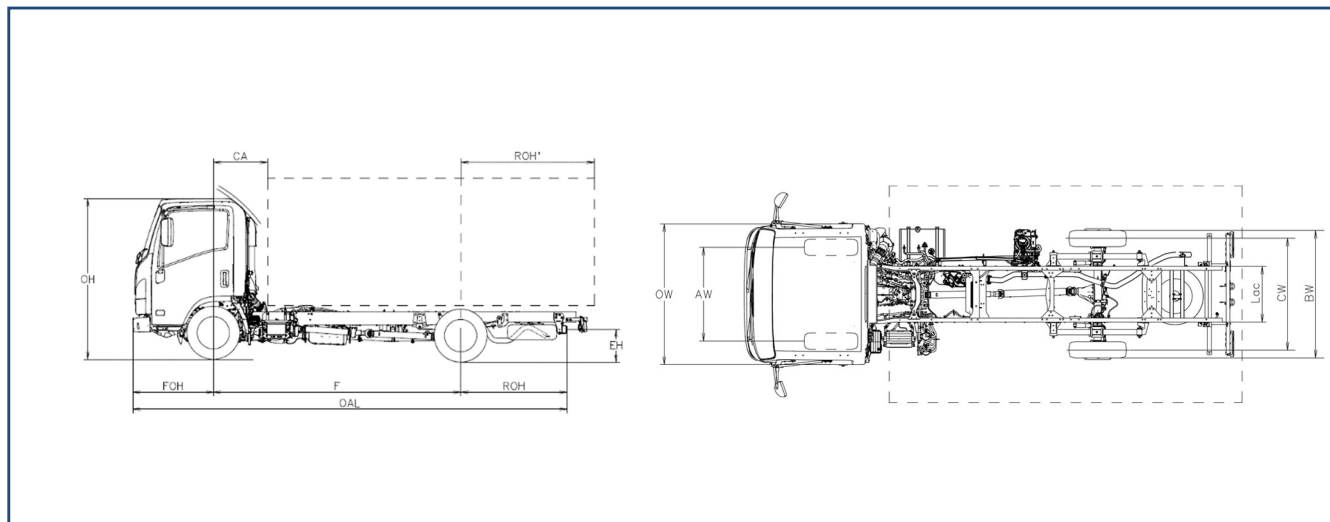

€ 27.000 ÁFA nélkül

M21 SINGLE HEAVY

E

2500

Járműalváz méretek

OAL	Teljes hossz	4760
FOH	Elülső túlnyúlás	1100
ROH	Alváz hátsó túlnyúlása	1160
Lac	Alváz szélesség	700
EH	Terheletlen alvázmagasság (hátsó tengelynél)	715
HH	Minimális szabad magasság	180
OW	Fülke szélessége ⁽¹⁾	1815
OH	Tehertelen teljes magasság	2145
BW	Hátsó tengely szélessége	1645
AW	Elülső nyomtáv	1400
CW	Hátsó nyomtáv	1395
Dia	Fordulókör (m) ⁽²⁾	9,2
CA	C/L Első tengely - fülke hátulja ⁽³⁾	650
6,1	Maximális kész járműszélesség ⁽⁴⁾	2120
ROH ¹	Max. Alváz hátsó túlnyúlása ⁽⁵⁾	1465
	Max. Alváz hátsó túlnyúlása ⁽⁶⁾	1625

Járműalváz tömegek

16,1	Teljes járműtömeg (GVW)	3500
16,4	Teljes össztömeg (GCW)	7000
14	Menetkész tömeg ⁽⁷⁾	1895
CT	Hasznos terhelhetőség Járműalváz	1605
14,1	Menetkész tengelyterhelés (első/hátsó)	1380 / 515
16,2	Maximális megengedett tengelyterhelés (első/hátsó)	1900 / 2000
18,3	Fékezett vontatmány maximális tömege	3500
18,4	Fékezetlen vontatmány maximális tömege	750

1. Irányjelzőket és visszapillantó tükröket kizárva

2. Forduló kör átmérő járdától - járdához

3. A minimális ellenkeret-magasság = 150 mm

4. Rendelhető rövid vagy hosszú visszapillantó tükrök karral is.

5. A felépítmény hossza egyenletesen megrakott járműre vonatkozik, a maximális terhelhetőség az egyes tengelyeknél (a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett méretek, alvázat érintő módosítások nélkül) + (méretek nyilatkozása a C.O.C.-én található alváz

6. A felépítmény hossza egyenletesen megrakott járműre vonatkozik, a maximális terhelhetőség az egyes tengelyeknél (ezek a méretek az alváz módosítása esetén változhatnak, ezzel kapcsolatban a Műszaki irodánál tájékozódhat)

7. A menetkész tömeg tartalmazza a pótkereket (ahol jelen van), tele üzemanyagtartályt, és a 75 kg-os vezetőt. A menetkész tömeg csak tájékoztató jellegű. A felépítő felelőssége ellenőrizni a tényleges súlyt az építés alatt.

M 21 Single Heavy – 3,5 t

€ 27.000

Kabine		
Férőhelyek száma: 3	USB csatlakozós rádió DAB +	Első és hátsó ködlámpák
MID kimutató	Távírányítás központi zár	Nappali menetfény
Elektromos ablakok	Állítható kormányoszlop (döntés és magasság)	Felső tárolótálca (vezető- és utasoldali)
Hátramenet figyelmeztető hangjelzés	Fényszórómagasság-állítás	Napellenző (vezető- és utasoldali)
SRS Vezetőoldali légzsák)	Rugós vezetőülés	

Opcionális	
Légkondicionáló	€ 1.089,00
Felépítmény vezérlő	€ 354,00

Fékek		Biztonsági rendszerek	
Hidraulikus rendszer vákuumfékrásegítővel EEC-szabvány ABS-vel, független áramkörök mindkét tengelyen. Dob rögzítőfék a hajtótengelyen.		ABS + BAS (fékasszisztens rendszer)	
		ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval	
Elöl	Hátul		
tárcsa	φ 265 x 35 mm	Dob	φ 290 x 75 mm

Dízel motor		Sebességváltó és végáttétel	
4 hengeres, 16 szelepes, közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezéssel, töltőlevegő-hűtő és változó geometriájú turbófeltöltő és EGR.		Gear Ratio	Kézi MVC6W
		1	4.942
		2	2.686
		3	1.527
EMISSIONS NORMA	Euro 6d - temp	4	1.000
HENGERŰRTARTALOM	1898 cm ³	5	0.796
TELJESÍTMÉNY	88 kW (120 hp) @ 3.000 - 3.200 rpm	6	0.634
NYOMATÉK	320 Nm @ 1.600 – 2.000 rpm	R	4.597
UTÓKEZELÉS	LNT / DPD / SCR	végáttétel	4.777 (43/9)



PALIVOVÁ NÁDRŽ NA NAFTU		ADBLUE ÜZEMANYAG-TARTÁLY	
68 L	(névleges érték)	10 L	(névleges érték)

Alváz méretei	H = 180 mm; L = 50 mm; Vastagság= 4 mm
---------------	--

Felfüggesztés	Elöl	független, keresztirányú laprugóval
	Hátul	fél-elliptikus laprugók, ötvöztött acél
	Hátsó differenciálmű	φ 292 mm HEAVY DUTY

Abronsok	205/75 R16C hátsó tengely szimpla kerék
	Pótkerék

Elektromos rendszer	Névleges feszültség 12V - generátor 90A -1 x db akkumulátor 70Ah
---------------------	--

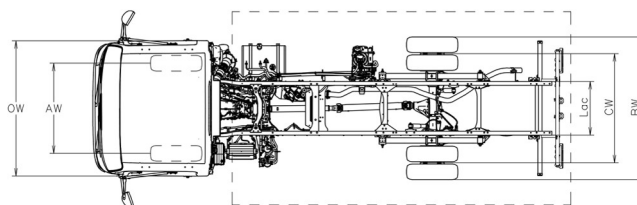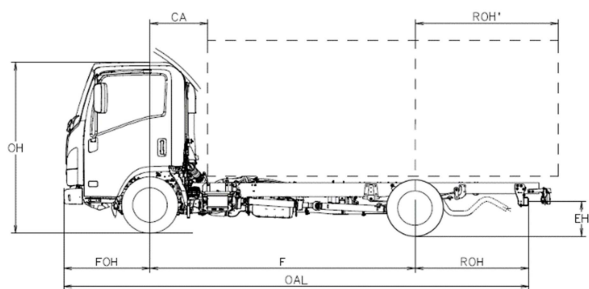

€ 26.100 ÁFA nélkül

M21 GROUND

E

F

H

F Tengelytáv

2500

2760

3360

Járműalváz méretek

OAL	Teljes hossz	4780	5295	6015
FOH	Elülső túlnyúlás	1100		
ROH	Alváz hátsó túlnyúlása	1180	1435	1555
Lac	Alváz szélesség	700		
EH	Terheletlen alvázmagasság (hátsó tengelynél)	705		
HH	Minimális szabad magasság	160		
OW	Fülke szélessége ⁽¹⁾	1815		
OH	Tehertelen teljes magasság	2125		2135
BW	Hátsó tengely szélessége	1860		
AW	Elülső nyomtáv	1400		
CW	Hátsó nyomtáv	1425		
Dia	Fordulókör (m) ⁽²⁾	9,2	10	11,9
CA	C/L Első tengely - fülke hátulja ⁽³⁾	650		
6,1	Maximális kész járműszélesség ⁽⁴⁾	2120		
ROH ¹	Max. Alváz hátsó túlnyúlása ⁽⁵⁾	1465	1720	1790
	Max. Alváz hátsó túlnyúlása ⁽⁶⁾	1625	1794	2184

Járműalváz tömegek

16,1	Teljes járműtömeg (GVW)	3500		
16,4	Teljes össztömeg (GCW)	7000		
14	Menetkész tömeg ⁽⁷⁾	1875	1890	1930
CT	Hasznos terhelhetőség Járműalváz	1625	1610	1570
14,1	Menetkész tengelyterhelés (első/hátsó)	1375 / 500	1380 / 510	1395 / 535
16,2	Maximális megengedett tengelyterhelés (első/hátsó)	1900 / 2200		
18,3	Fékezett vontatmány maximális tömege	3500		
18,4	Fékezetlen vontatmány maximális tömege	750		

1. Irányjelzőket és visszapillantó tükröket kizárva

2. Forduló kör átmérő járdától - járdához

3. A minimális ellenkeret-magasság = 150 mm

4. Rendelhető rövid vagy hosszú visszapillantó tükör karral is.

5. A felépítmény hossza egyenletesen megrakott járműre vonatkozik, a maximális terhelhetőség az egyes tengelyeknél (a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett méretek, alvázat érintő módosítások nélkül) + (méretek nyilatkozása a C.O.C.-én található alváz

6. A felépítmény hossza egyenletesen megrakott járműre vonatkozik, a maximális terhelhetőség az egyes tengelyeknél (ezek a méretek az alváz módosítása esetén változhatnak, ezzel kapcsolatban a Műszaki irodánál tájékozódhat)

7. A menetkész tömeg tartalmazza a pótkereket (ahol jelen van), tele üzemanyagtartályt, és a 75 kg-os vezetőt. A menetkész tömeg csak tájékoztató jellegű. A felépítő felelőssége ellenőrizni a tényleges súlyt az építés alatt.

M21 Ground – 3,5 t

€ 26.100

Kabine		
Férőhelyek száma: 3	SRS Vezetőoldali légzsák)	Rugós vezetőülés
MID kimutató	Távírányítás központi zár	Első és hátsó ködlámpák
Elektromos ablakok	Állítható kormányoszlop (döntés és magasság)	Nappali menetfény
Hátramenet figyelmeztető hangjelzés	Fényszórómagasság-állítás	Napellenző (vezető)

Opcionális	
Légkondicionáló	€ 1.089,00
Felépítmény vezérlő	€ 354,00

Fékek		Biztonsági rendszerek	
Hidraulikus rendszer vákuumfékrásegítővel EEC-szabvány ABS-vel, független áramkörök mindkét tengelyen. Dob rögzítőfék a hajtótengelyen.		ABS + BAS (fékasszisztens rendszer)	
		ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval	
Elöl	Hátul		
tárcsa	φ 265 x 35 mm	tárcsa	φ 275 x 30 mm

Dízel motor		Sebességváltó és végáttétel	
4 hengeres, 16 szelepes, közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezéssel, töltőlevegő-hűtő és változó geometriájú turbófeltöltő és EGR.		Gear Ratio	Kézi MVC6W
		1	4.942
		2	2.686
		3	1.527
EMISSIONS NORMA	Euro 6d - temp	4	1.000
HENGERŰRTARTALOM	1898 cm ³	5	0.796
TELJESÍTMÉNY	88 kW (120 hp) @ 3.000 - 3.200 rpm	6	0.634
NYOMATÉK	320 Nm @ 1.600 – 2.000 rpm	R	4.597
UTÓKEZELÉS	LNT / DPD / SCR	végáttétel	4.556 (41/9)



PALIVOVÁ NÁDRŽ NA NAFTU		ADBLUE ÜZEMANYAG-TARTÁLY	
68 L	(névleges érték)	10 L	(névleges érték)

Alváz méretei	H = 180 mm; L = 50 mm; Vastagság= 4 mm
---------------	--

Felfüggesztés	Elöl	független, keresztirányú laprugóval
	Hátul	fél-elliptikus laprugók, ötvöztött acél
	Hátsó differenciálmű	φ 220 mm LIGHT DUTY

Abronsok	205/70 R15C Hátsó ikerkerék
----------	-----------------------------

Elektromos rendszer	Névleges feszültség 12V - generátor 90A - 1 x db akkumulátor 70Ah
---------------------	---

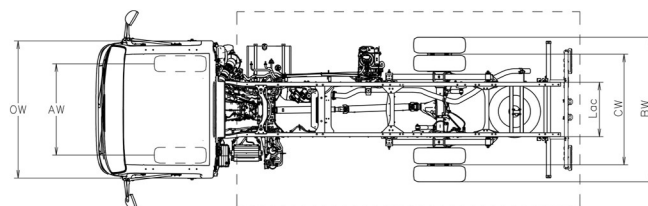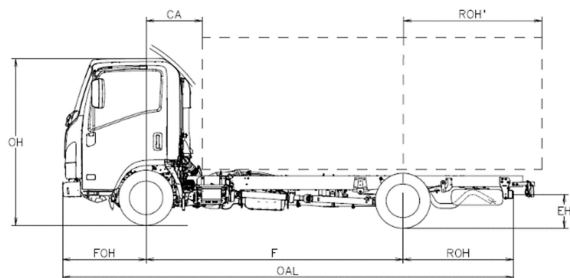

€ 27.000 ÁFA nélkül

M21 HEAVY

E

F

F Tengelytáv

2500

2760

Járműalváz méretek

OAL	Teljes hossz	4780	5295
FOH	Elülső túlnyúlás	1100	
ROH	Alváz hátsó túlnyúlása	1180	1435
Lac	Alváz szélesség	700	
EH	Terheletlen alvázmagasság (hátsó tengelynél)	705	
HH	Minimális szabad magasság	160	
OW	Fülke szélessége ⁽¹⁾	1815	
OH	Tehertelen teljes magasság	2125	
BW	Hátsó tengely szélessége	1860	
AW	Elülső nyomtáv	1400	
CW	Hátsó nyomtáv	1425	
Dia	Fordulókör (m) ⁽²⁾	9,2	10
CA	C/L Első tengely - fülke hátulja ⁽³⁾	650	
6,1	Maximális kész járműszélesség ⁽⁴⁾	2120	
ROH ¹	Max. Alváz hátsó túlnyúlása ⁽⁵⁾	1465	1720
	Max. Alváz hátsó túlnyúlása ⁽⁶⁾	1625	1794

Járműalváz tömegek

16,1	Teljes járműtömeg (GVW)	3500	
16,4	Teljes össztömeg (GCW)	7000	
14	Menetkész tömeg ⁽⁷⁾	1995	2005
CT	Hasznos terhelhetőség Járműalváz	1505	1495
14,1	Menetkész tengelyterhelés (első/hátsó)	1420 / 575	1390 / 615
16,2	Maximális megengedett tengelyterhelés (első/hátsó)	2100 / 2435	
18,3	Fékezett vontatmány maximális tömege	3500	
18,4	Fékezetlen vontatmány maximális tömege	750	

1. Irányjelzőket és visszapillantó tükröket kizárva
2. Forduló kör atmérő járdától - járdához
3. A minimális ellenkeret-magasság = 150 mm
4. Rendelhető rövid vagy hosszú visszapillantó tükrök karral is.
5. A felépítmény hossza egyenletesen megrakott járműre vonatkozik, a maximális terhelhetőség az egyes tengelyeknél (a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett méretek, alvázat érintő módosítások nélkül) + (méretek nyilatkozása a C.O.C.-én található alváz
6. A felépítmény hossza egyenletesen megrakott járműre vonatkozik, a maximális terhelhetőség az egyes tengelyeknél (ezek a méretek az alváz módosítása esetén változhatnak, ezzel kapcsolatban a Műszaki irodánál tájékozódhat)
7. A menetkész tömeg tartalmazza a pótkereket (ahol jelen van), tele üzemanyagtartályt, és a 75 kg-os vezetőt. A menetkész tömeg csak tájékoztató jellegű. A felépítő felelőssége ellenőrizni a tényleges súlyt az építés alatt.

Megjegyzés: Az ismertetett műszaki adatok és specifikációk csak iránymutatásul szolgálnak, előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor változhatnak. Sem a MIDI Europe sem a gyártó nem felelős ha az információk helytelenek.

M21 Heavy - 3,5 t

M21 Heavy – 3,5 t

€ 27.000

Kabine		
Férőhelyek száma: 3	USB csatlakozós rádió DAB +	Első és hátsó ködlámpák
MID kimutató	Távírányítás központi zár	Nappali menetfény
Elektromos ablakok	Állítható kormányoszlop (döntés és magasság)	Napellenző (vezető)
Hátramenet figyelmeztető hangjelzés	Fényszórómagasság-állítás	
SRS Vezetőoldali légzsák)	Rugós vezetőülés	

Opcionális	
Légkondicionáló	€ 1.089,00
Jobbkormányos (*)	€ 1.182,00
Felépítmény vezérlő	€ 354,00

(*)az elérhetőség szerint

Fékek		Biztonsági rendszerek	
Hidraulikus rendszer vákuumfékrésegítővel EEC-szabvány ABS-vel, független áramkörök mindkét tengelyen. Dob rögzítőfék a hajtótengelyen.		ABS + BAS (fékasszisztens rendszer)	
		ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval	
Elöl	Hátul		
tárcsa	tárcsa		
φ 293 x 40 mm	φ 275 x 30 mm		

Dízel motor		Sebességváltó és végáttétel	
4 hengeres, 16 szelepes, közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezéssel, töltőlevegő-hűtő és változó geometriájú turbófeltöltő és EGR.		Gear Ratio	Kézi MVC6W
		1	4.942
		2	2.686
		3	1.527
EMISSIONS NORMA	Euro 6d - temp	4	1.000
HENGERŰRTARTALOM	1898 cm ³	5	0.796
TELJESÍTMÉNY	88 kW (120 hp) @ 3.000 - 3.200 rpm	6	0.634
NYOMATÉK	320 Nm @ 1.600 – 2.000 rpm	R	4.597
UTÓKEZELÉS	LNT / DPD / SCR	végáttétel	4.777 (43/9)



PALIVOVÁ NÁDRŽ NA NAFTU		ADBLUE ÜZEMANYAG-TARTÁLY	
68 L	(névleges érték)	10 L	(névleges érték)

Alváz méretei	H = 180 mm; L = 50 mm; Vastagság= 4 mm
---------------	--

Felfüggesztés	Elöl	független, keresztirányú laprugóval
	Hátul	fél-elliptikus laprugók, ötvöztött acél
	Hátsó differenciálmű	φ 292 mm HEAVY DUTY

Abroncsok	205/75 R16C Hátsó ikerkerék
	Pótkerék

Elektromos rendszer	Névleges feszültség 12V - generátor 90A -1 x db akkumulátor 70Ah
---------------------	--

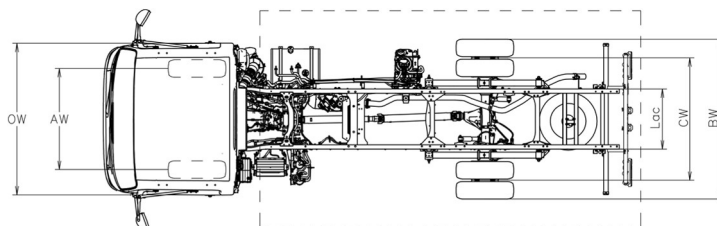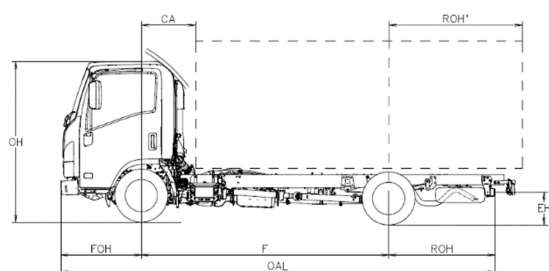

€ 27.000 ÁFA nélkül

M21 ACTIVE

F	Tengelytáv	E	F	H
		2500	2760	3360

Járműalváz méretek

OAL	Teljes hossz	4780	5295	6015
FOH	Elülső túlnyúlás		1100	
ROH	Alváz hátsó túlnyúlása	1180	1435	1555
Lac	Alváz szélesség		700	
EH	Terheletlen alvázmagasság (hátsó tengelynél)		715	
HH	Minimális szabad magasság		180	
OW	Fülke szélessége ⁽¹⁾		1815	
OH	Tehertelen teljes magasság	2155		2160
BW	Hátsó tengely szélessége		1860	
AW	Elülső nyomtáv		1400	
CW	Hátsó nyomtáv		1425	
Dia	Fordulókör (m) ⁽²⁾	9,2	10	11,9
CA	C/L Első tengely - fülke hátulja ⁽³⁾		650	
6,1	Maximális kész járműszélesség ⁽⁴⁾		2120	
ROH ¹	Max. Alváz hátsó túlnyúlása ⁽⁵⁾	1465	1720	1790
	Max. Alváz hátsó túlnyúlása ⁽⁶⁾	1625	1794	2184

Járműalváz tömegek

16,1	Teljes járműtömeg (GVW)	3500		
16,4	Teljes össztömeg (GCW)	7000		
14	Menetkész tömeg ⁽⁷⁾	1955	1975	2025
CT	Hasznos terhelhetőség Járműalváz	1545	1525	1475
14,1	Menetkész tengelyterhelés (első/hátsó)	1425 / 530	1395 / 580	1410 / 615
16,2	Maximális megengedett tengelyterhelés (első/hátsó)		2100 / 2435	
18,3	Fékezett vontatmány maximális tömege		3500	
18,4	Fékezetlen vontatmány maximális tömege		750	

1. Irányjelzőket és visszapillantó tükröket kizárva
2. Forduló kör atmérő járdától - járdához
3. A minimális ellenkeret-magasság = 150 mm
4. Rendelhető rövid vagy hosszú visszapillantó tükör karral is.
5. A felépítmény hossza egyenletesen megrakott járműre vonatkozik, a maximális terhelhetőség az egyes tengelyeknél (a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett méretek, alvázat érintő módosítások nélkül) + (méretek nyilatkozása a C.O.C.-én található alváz)
6. A felépítmény hossza egyenletesen megrakott járműre vonatkozik, a maximális terhelhetőség az egyes tengelyeknél (ezek a méretek az alváz módosítása esetén változhatnak, ezzel kapcsolatban a Műszaki irodánál tájékozódhat)
7. A menetkész tömeg tartalmazza a pótkereket (ahol jelen van), tele üzemanyagtartályt, és a 75 kg-os vezetőt. A menetkész tömeg csak tájékoztató jellegű. A felépítő felelőssége ellenőrizni a tényleges súlyt az építés alatt.

Megjegyzés: Az ismertetett műszaki adatok és specifikációk csak iránymutatásul szolgálnak, előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor változhatnak. Sem a MIDI Europe sem a gyártó nem felelős ha az információk helytelenek.

M21 Active - 3,5 t

€ 27.000

Kabine		
Férőhelyek száma: 3	USB csatlakozós rádió DAB +	Első és hátsó ködlámpák
MID kimutató	Távírányítós központi zár	Nappali menetfény
Elektromos ablakok	Állítható kormányoszlop (döntés és magasság)	Napellenző (vezető- és utasoldali)
Hátramenet figyelmeztető hangjelzés	Fényszórómagasság-állítás	Felső tárolótálca (vezető- és utasoldali)
SRS 2 Airbag (vezető- és utasoldali)	Rugós vezetőülés	

Opcionális	
Légkondicionáló	€ 1.089,00
metál szürke szín	€ 450,00
Felépítmény vezérlő	€ 354,00

Fékek		Biztonsági rendszerek	
Hidraulikus rendszer vákuumfékrásegítővel EEC-szabvány ABS-vel, független áramkörök mindkét tengelyen. Dob rögzítőfék a hajtótengelyen.		ABS + BAS (fékasszisztens rendszer)	
		ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval	
	Elöl		Hátul
tárcsa	φ 293 x 40 mm	tárcsa	φ 275 x 30 mm

Dízel motor		Sebességváltó és végáttétel	
4 hengeres, 16 szelepes, közös nyomócsőves, közvetlen befecskendezéssel, töltőlevegő-hűtő és változó geometriájú turbófeltöltő és EGR.		Gear Ratio	Kézi MVC6W
		1	4.942
		2	2.686
		3	1.527
EMISSIONS NORMA	Euro 6d - temp	4	1.000
HENGERŰRTARTALOM	1898 cm ³	5	0.796
TELJESÍTMÉNY	88 kW (120 hp) @ 3.000 - 3.200 rpm	6	0.634
NYOMATÉK	320 Nm@ 1.600 – 2.000 rpm	R	4.597
UTÓKEZELÉS	LNT / DPD / SCR	végáttétel	4.777 (43/9)

PALIVOVÁ NÁDRŽ NA NAFTU				ADBLUE ÜZEMANYAG-TARTÁLY	
68 L – Tengelytáv E / F	(névleges érték)	83 L – Tengelytáv H	(névleges érték)	10 L	(névleges érték)

Alváz méretei	H = 180 mm; L = 50 mm; Vastagság= 4 mm
---------------	--

Felfüggesztés	Elöl	független, keresztirányú laprugóval
	Hátul	fél-elliptikus laprugók, ötvöztött acél
	Hátsó differenciálmű	φ 220 mm LIGHT DUTY

Abronsok	205/75 R16C Hátsó ikerkerék
	Pótkerék

Elektromos rendszer	Névleges feszültség 12V - generátor 90A - 1 x db akkumulátor 70Ah
---------------------	---

m21Bleu

ISUZU
Choose. Drive. Work

ISUZU

www.isuzu.it

www.isuzu.fr

www.isuzu.ch

www.isuzu.es

www.isuzutrucks.cz

www.isuzutrucks.sk

www.isuzutrucks.pl

www.isuzuromania.com.ro

www.isuzutrucks.hu

www.isuzu.si

29/06/2020

Choose. Drive. Work.

m21 *Bleu*
Euro 6d-temp

ISUZU